



IKUSI
velatia

smartexperience

Amplificadores banda ancha terr y sat

Amplifica, ecualiza y combina las señales analógicas o digitales de radio y televisión en instalaciones de tamaño medio.



Diseñadas para instalaciones
con señal satélite



Modelos adaptados al primer y
segundo dividendo digital




Equipos con atenuadores
interetapas

NBS800/600

Dentro de la gama de amplificadores de banda ancha, presentamos los 5 modelos de centrales programables para señales terrestre y satélite, cada modelo tiene un corte de frecuencia adaptada a una futura evolución del Dividendo Digital.

Características principales:

- Modelos adaptados al primer y segundo dividendo digital.
- Centrales banda ancha de alta potencia serie NBS800 y potencia media serie NBS600, para amplificación de señales terrestres y satélite en pequeñas instalaciones colectivas.
- Atenuadores de entrada inter-etapas.
- Alimentación mediante fuente conmutada, en caja extraíble.
- Caja de zamak con tapa protectora de los elementos de ajuste.
- Montaje interior y fijación mural.

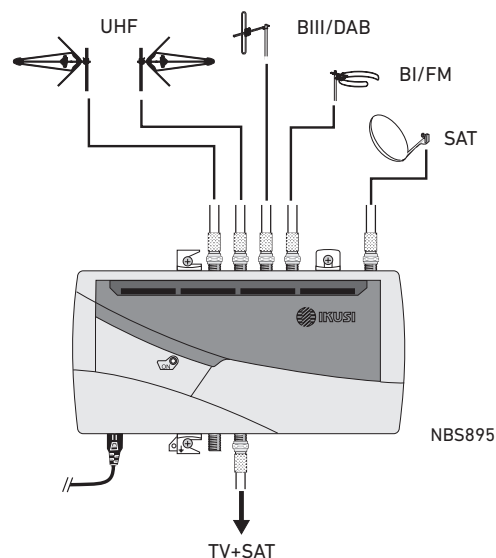

Modelo (Ref.)	NBS801-C69 (3571) NBS801-C60 (3572) NBS801-C48 (3573)	NBS804-C69 (3562) NBS804-C60 (3563) NBS804-C48 (3564)	NBS604-C69 (3565) NBS604-C60 (3566) NBS604-C48 (3567)	NBS895-C69 (3574) NBS895-C60 (3575) NBS895-C48 (3576)	NBS695-C69 (3568) NBS695-C60 (3569) NBS695-C48 (3570)
Código EAN	(3571) 8435136435716 (3572) 8435136435723 (3573) 8435136435730	(3562) 8435136435624 (3563) 8435136435631 (3564) 8435136435648	(3565) 8435136435655 (3566) 8435136435662 (3567) 8435136435679	(3574) 8435136435747 (3575) 8435136435754 (3576) 8435136435761	(3568) 8435136435686 (3569) 8435136435693 (3570) 8435136435709
Entradas	1	4 BI/FM - BIII/DAB - 2xUHF		5 BI/FM - BIII/DAB - 2xUHF - FI SAT	
Banda de frecuencias	MHz 45-862 NBS801-C69 45-790 NBS801-C60 45-694 NBS801-C48	BI/FM: 45-112 BIII/DAB: 174-240 2xUHF: 470-862 NBS804/604-C69 470-790 NBS804/604-C60 470-694 NBS804/604-C48		BI/FM: 45-112 BIII/DAB: 174-240 2xUHF: 470-862 NBS895/695-C69 470-790 NBS895/695-C60 470-694 NBS895/695-C48 FI-SAT: 950-2400	
Ganancia	dB 42	BI/FM: 42 BIII/DAB: 42 2xUHF: 45	36 36 39	BI/FM: 42 BIII/DAB: 42 2xUHF: 45 FI-SAT: 40	36 36 39 34
Regulación ganancia	dB 0 - 18	0 - 18		0 - 18	
Regulación de pendiente	dB 0 - 12 	-		FI-SAT: 0 / 6 	
Ondulación en banda	dB ±2	BI/FM: ±2 BIII/DAB: ±2 2xUHF: ±1,5		BI/FM: ±2 BIII/DAB: ±2 2xUHF: ±1,5 FI-SAT: ±2	
Salidas	1	1		1	
Test de salida	dB -30	-30		-30	
Nivel de salida	dBμV * 118	BI/FM: 118 BIII/DAB: 118 2xUHF: 118	BI/FM: 112 BIII/DAB: 112 2xUHF: 112	BI/FM: 118 BIII/DAB: 118 2xUHF: 118 ** FI-SAT: 120	BI/FM: 112 BIII/DAB: 112 2xUHF: 112 ** FI-SAT: 114
Figura de ruido	dB 6	BI/FM: 6 BIII/DAB: 6 2xUHF: 8		BI/FM: 6 BIII/DAB: 6 2xUHF: 8 FI-SAT: 9	
Pérdidas retorno entrada/salida	dB 10	10		BI/FM-BIII/DAB-2xUHF: 10 FI-SAT: 6	
Tensión/corriente preamplificador mástil	12-24V 100mA	UHF2: 12-24V 100 mA		UHF2: 0-12-24 V · 100 mA FI SAT: 0-13-18V · 100 mA LNB: 0-22 kHz	
Alimentación (+10% -15%)	Vac 110-240	110-240		110-240	
Consumo	W 8	8	5	16	8

* (DIN-45004B IMD -60 dB)

** (EN 50083-3 IMD -35 dB)

• Modelos NBS895 y NBS695 Compatible con UNICABLE™

NBS800/600



Pº Miramón, 170
20014 San Sebastián - SPAIN
Tel.: +34 943 44 88 00 - Fax: +34 943 44 88 20
television@ikusi.com - www.ikusi.tv