



TRIAx
connecting the future

HTI Cabecera Universal de alta densidad



HTI

ALTA DENSIDAD Y FLEXIBILIDAD

Hasta 32 entradas DVB universales por base
Hasta 32 salidas RF o 256 salidas IPTV por base

LISTO PARA ENTRADA IPTV
Hasta 32 entradas IPTV por base

MATRIZ DE RUTADO AVANZADA
De cualquier entrada a cualquier salida.
Descifrado en cualquier CAM. Sin compromisos


MULTISTREAM SOPORTADO
+ de 200 canales TV adicionales

PRE-RESERVA DE CANALES
Para evitar una futura resintonización
de los televisores

DISGREGACIÓN DE AUDIOS
Generación de un canal de TV por cada audio

CANALES INDEPENDIENTES DE SALIDA
Distribuidos en cualquier parte de la banda

BASE SOPORTE INTERCONECTADA
ALIMENTACIÓN REDUNDANTE
Alimentación suministrada a través del backplane, sin puentes

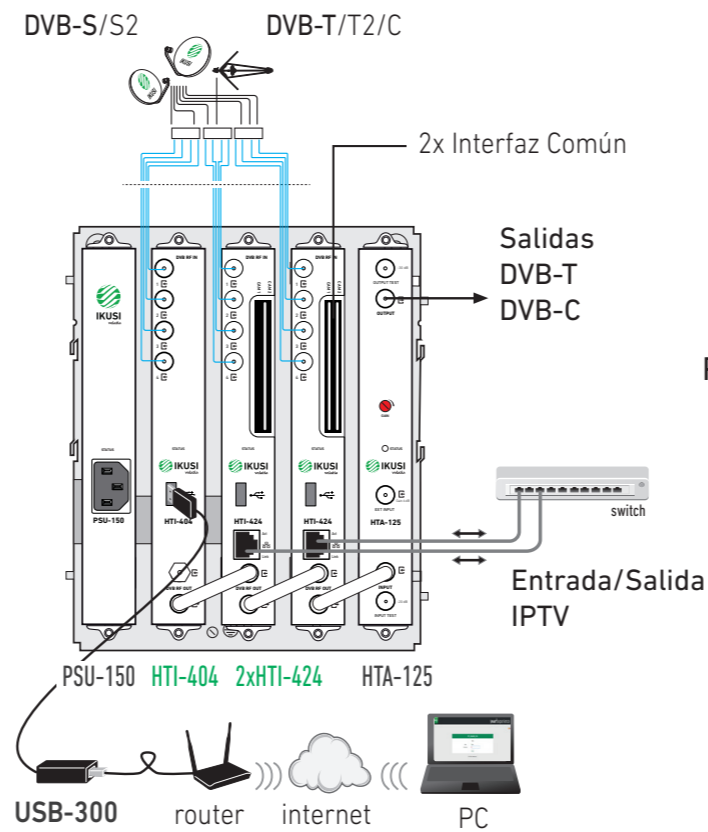

HTI-404 3864

Transmodulador cuádruple.

Sintoniza cuatro multiplex/transpondedores distintos DVB-T/T2/S/S2/C y los procesa para que la señal salga en DVB-T/DVB-C.



HTA-125 3868

Amplificador de potencia.
Amplifica las señales RF de cabeceras HTI.



HTI-424 3863

Transmodulador cuádruple con IPTV.

Recibe contenidos de 4 transpondedores/múltiplex DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C o IPTV, los descifra y los transmite en 4 canales de salida DVB-T o DVB-C o en IPTV.

Doble Interfaz Común y Conector Ethernet.

Una entrada+loop o 4 entradas IP Multicast, IP Unicast Multistream soportado.



PSU-150 3865

Fuente de alimentación.
Conmutada para alimentar a los módulos de cabeceras HTI.



COR-150 4404

Accesorios



BACK-500 3866
Base soporte para 5 módulos HTI



SR-HTI 3867
Soporte rack 19" de 6U de altura



USB-300 4284
Adaptador USB-Ethernet para control remoto



TRIAX

TRIAx DIGITAL SOLUTIONS SL
Donostia Ibilbidea, 28 · 20115 Astigarraga
Gipuzkoa · España · Tel.: +34 943 44 89 44
tds@triax.com · triax.com