

Multiswitches Autónomos (v.10)

MS0904

REF. 1027

MS0908

REF. 1028

MS0912

REF. 1029

MS0916

REF. 1030





Ficha técnica



www.ikusi.com

- Distribución en estrella de 8 polarizaciones satélite y 1 señal terrestre a 4, 8, 12 ó 16 usuarios.
- Disponen de un generador interno de 22kHz que posibilita enviar, mediante los microinterruptores existentes, el comando "22kHz" a entradas SAT seleccionadas, para un High Band permanente.
- El modo activo/pasivo de la banda terrestre, se selecciona por medio de microinterruptores o potenciómetro a la entrada terrestre TERR. La vía de retorno está disponible en el modo pasivo.
- Comandos DiSEqC 2.0.
- Alimentación red alterna. Conectores F.
- Montaje en interior. Fijación mural.

		MS-0904	MS-0908	MS-0912	MS-0916
Número entradas SAT				8	
Número de salidas (usuarios)		4	8	12	16
Acoplamiento TV terrestre				Sí	
Banda SAT	MHz			950-2300	
Banda TERR activa/pasiva	MHz			40-862 / 5-862	
Pérdidas de inserción TERR activo/pasivo	dB	-3/12	0/16	3/18	0/21
Nivel máx salida TERR activa/pasiva	dBμV	103/98	100/94	97/92	95/89
Atenuador ajustable entradas SAT	dB			0 – 15	
Nivel de salida SAT (IM3 -35dB, EN)	dBμV			80	
Control por 10-14,5/ 15,5-20 V +0/22 kHz; + ToneBurst				Sí	
Tensión de red (50 Hz)	VAC			110 – 250	
Consumo máx (incluyendo LNB)	VA			45	
Corriente máx para LNBs	mA		1400		1600
Dimensiones	mm		315 x 150 x 80		435 x 150 x 80

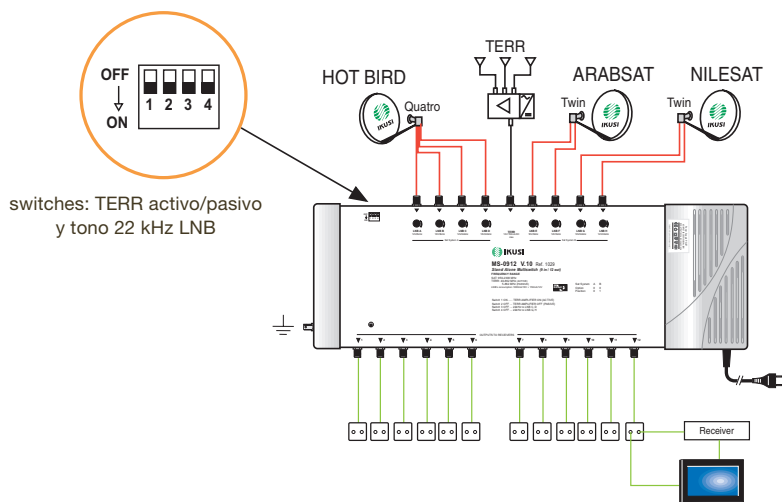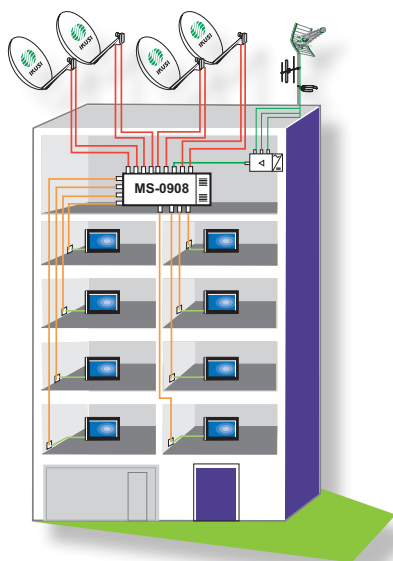

Ángel Iglesias, S.A.
Paseo Miramón, 170
20009 San Sebastián, Spain
Tel. +34 943 44 88 00

Fax +34 943 44 88 20
ikusi@ikusi.com
www.ikusi.com