

UDU205

REF. 5350

UDU307

REF. 5351

UDU408


REF. 5352

UDU612

REF. 5353

UDU813

REF. 5354

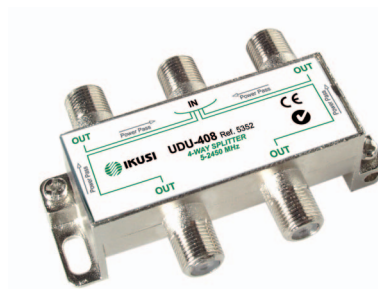

- Distribuidores inductivos blindados de 2, 3, 4, 6 y 8 salidas.
- Banda de frecuencias: 5-2300 MHz.
- Caja de fundición de zinc niquelada, para fijación mural (2 tirafondos suministrados).
- Provisión para puesta a tierra.
- Conectores F.
- Paso de corriente unidireccional desde cada una de las salidas a la entrada (máx +24 VDC, 0,5 A).
- La caja permite el paso por debajo de los cables de distribución.

		UDU-205	UDU-307	UDU-408	UDU-612	UDU-813
Número de salidas ¹		2	3	4	6	8
Atenuación de distribución	5 – 862 MHz	≤ 3,6	≤ 6,8	≤ 8,1	≤ 11,8	≤ 11,9
	950 – 1550 MHz	≤ 4,1	≤ 8,5	≤ 9,1	≤ 13,5	≤ 14,1
	1551 – 2300 MHz	≤ 4,8	≤ 9,7	≤ 10,4	≤ 15,1	≤ 15
Desacoplo entre salidas	5 – 300 MHz	≥ 35	≥ 25	≥ 24	≥ 28	≥ 26
	301 – 862 MHz	≥ 34	≥ 25	≥ 22	≥ 25	≥ 28
	950 – 2300 MHz	≥ 20	≥ 21	≥ 22	≥ 25	≥ 28
Pérdidas de retorno	dB	≥ 12		≥ 10		
Dimensiones	mm	55 x 50 x 25	78 x 50 x 25	76 x 58 x 25	120 x 58 x 25	

¹ Las salidas no utilizadas deben cargarse con una carga CTF-175 (Ref. 1519).

