





IKUSI
velatia

smartexperience

Prises d'utilisateur série ARTU.

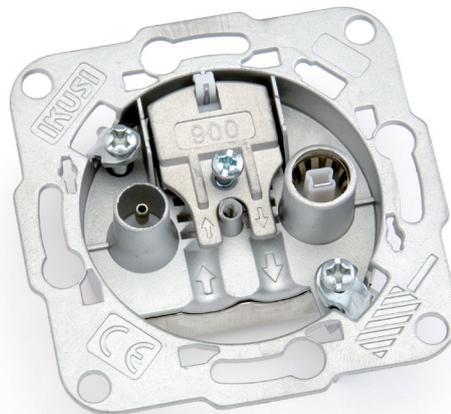

Montage en lignes individuelles
ou de dérivation



Raccordement commode et rapide



Passage CC par la sortie SAT

ARTU



ARTU009 . ARTU900



ARTU001 . ARTU000



ARTU058 . ARTU059

MODÈLE		ARTU009	ARTU001	ARTU000
RÉF.		2472	2736	2735
Technologie		Terminale	Résistances	Ponts
Bande passante		MHz TV/RD : 5 - 862 SAT : 950 - 2300	TV/RD : 5 - 862	TV/RD : 5 - 862
Affaiblissement de raccordement	entrée - TV	dB ≤ 1,5	≤ 3,5	—
	entrée - RD		≤ 10	—
	entrée - SAT		—	—
Protection TV/RD-SAT		dB > 25	> 12,5	—
Passage CC par la sortie SAT		Oui	—	—

MODELO		ARTU058	ARTU059
RÉF.		2740	2473
Technologie (sans plastron)		Terminale	
Bande passante		MHz TV/RD : 5 - 862 SAT : 950 - 2300	
Affaiblissement de raccordement	entrée - TV/RD	dB ≤ 1,5	
	entrée - SAT		≤ 2
Protection TV/RD-SAT		dB > 30	
Passage CC par la sortie SAT		Oui	Non

MODÈLE		ARTU900	ARTU901	ARTU902	ARTU903
RÉF.		2474	2475	2476	2477
Technologie		Terminale	Passage	Passage	Passage
Bande passante		MHz TV/RD : 5 - 862 SAT : 950 - 2300	TV/RD : 5 - 862 SAT : 950 - 2300	TV/RD : 5 - 862 SAT : 950 - 2300	TV/RD : 5 - 862 SAT : 950 - 2300
Affaiblissement de raccordement	entrée - TV/RD	dB 4,5	11	15	19
	entrée - SAT	5,5	11	15	18
Pertes de passage	5-862 MHz	dB —	2	1,3	1,3
	950-2300 MHz	—	3	2,5	2,5
Protection TV/RD - SAT		dB > 25			
Passage CC par la sortie SAT		Oui	Oui	Oui	Oui



PSE-300



ABT-210

Prise avec socle de montage en saillie

MODÈLE		PSE-300
RÉF.		5360
Bande passante		MHz TV : 5 - 68 y 125 - 862 RD : 88 - 108 SAT : 950 - 2300
Affaiblissement de raccordement	entrée - TV	dB ≤ 2
	entrée - RD	
	entrée - SAT	
Protections TV-RD et TV-SAT		dB > 18
Protection SAT-RD		dB > 18
Passage CC par la sortie SAT		dB Oui
Plastron et socle de montage en saillie		Oui

MODÈLE		ABT-210
RÉF.		1460
Socle pour montage de prises en saillie (modèles ARTU)		