




Triax declara que este producto es conforme con la directiva 2014/53/UE
 Triax declares that this product is in accordance with 2014/53/UE directive
 Triax déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE



JSBA-103-C48 KIT AMPLIFICADOR DE MÁSTIL + ALIMENTADOR KIT MAST AMPLIFIER + POWER SUPPLY KIT AMPLIFICATEUR POUR MÂT + ALIMENTATION

MODELO MODEL MODÈLE	REF. REF. RÉF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION
JSBA-103-C48	1328	Amplificador SBA-103-C48 + Alimentador APB-224-M Amplifier SBA-103-C48 + Power supply APB-224-M Amplificateur SBA-103-C48 + Alimentation APB-224-M

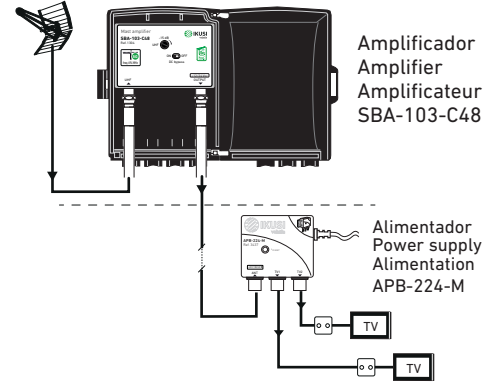


Características técnicas
 Technical features
 Caractéristiques techniques

MODELO / MODEL / MODÈLE		SBA-103-C48
REF. / RÉF.		1304
Banda de frecuencias Frequency range Bande de fréquences	MHz	470 - 694
Entrada Input Entrée		1 UHF
Salida Output Sortie		1
Ganancia Gain	dB	> 34
Regulación de ganancia Gain adjustment Réglage de gain	dB	0 - 15
Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit	dB	≤ 3

Nivel de salida Output level Niveau de sortie (DIN 45004B IMD-60dB)	dB μ V	113
Tensión alimentación Supply voltage Tension d'alimentation	VDC mA	+12 / +24 60 / 70
Paso de corriente DC bypass Passage de courant		Sí Yes Oui
Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement	°C	-10 ... +60
Índice de protección Protection level Niveau de protection	IP	IP54
Dimensiones Dimensions	mm	96 x 125 x 46
Peso Weight Poids	kg	0,370

SBA-103-C48 Fijación al mástil Fixing to the mast Fixation au mât



brida de plástico suministrada
 plastic clamp supplied
 cøllier plastique fourni



mástil ($\varnothing \leq 50$ mm)
 mast
 mât

- PRESIONAR aquí para abrir la caja
 - PRESS here to open the box
 - PRESSER ici pour ouvrir le boîtier


atenuador variable de entrada
 input variable attenuator
 atténuateur réglable d'entrée




Conexiones RF RF connections Raccordements HF



1. Levantar la caja interior
 Raise the internal housing
 Lever la boîte interne




2. Efectuar las conexiones
 Make the connections
 Faire les connexions



percha
 hanger
 cintre

3. Recolocar la caja interior
 Put the internal housing back
 Remettre la boîte interne



antennas

al alimentador
 to the power supply
 vers l'alimentation

