

Serie NBS 600

Amplificadores
Banda Ancha

Amplifica, ecualiza y combina las
señales analógicas o digitales de
radio y televisión en instalaciones
de tamaño medio.



Rechazo frecuencias LTE



Equipos con atenuadores
interetapas



Modelos con entrada Satélite



Fuente de alimentación
sustituible




Máximo rendimiento



Facilidad de uso



Ejemplos de Aplicación

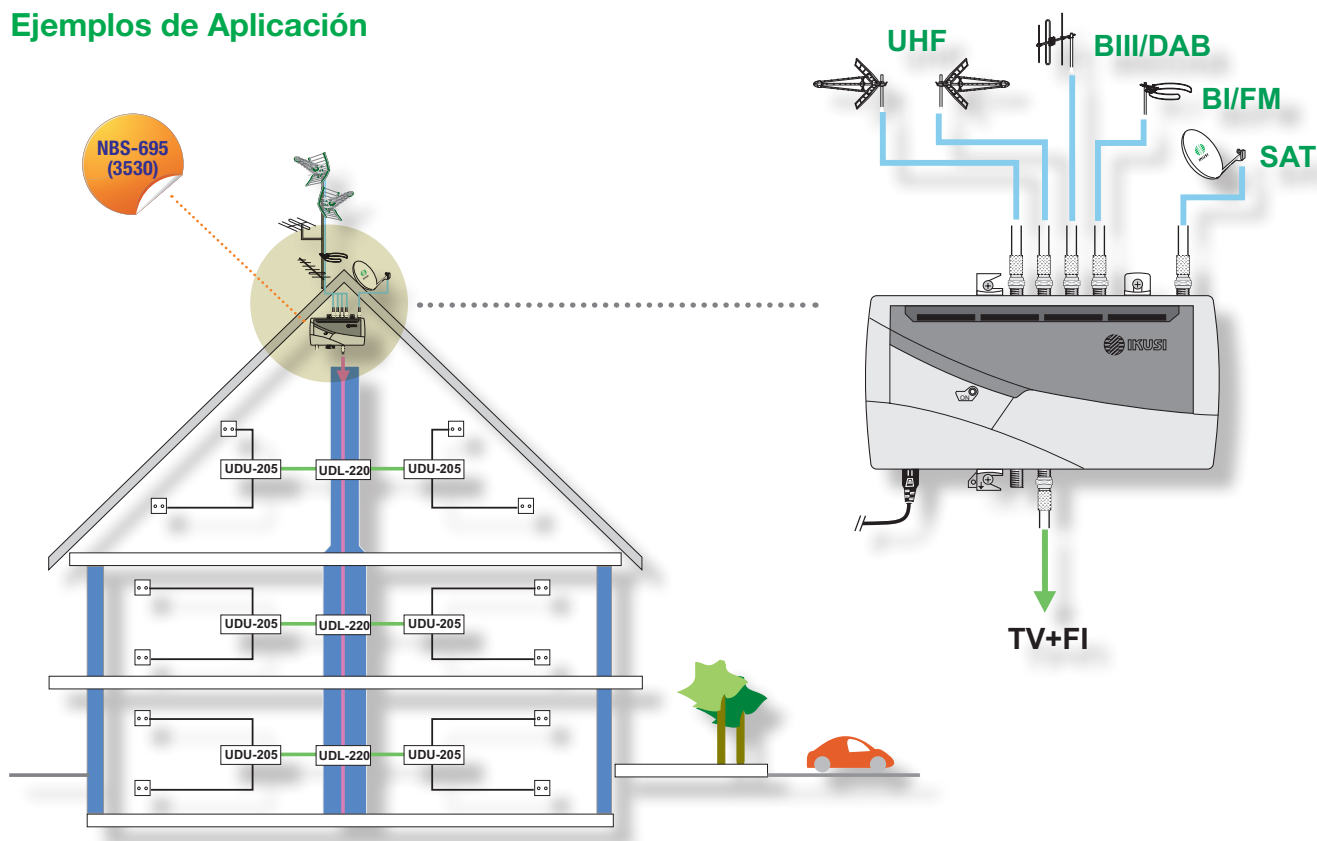

Características principales

Modelo		NBS-604	NBS-695
Ref.		3529	3530
Entradas		4 BI /FM BIII/DAB 2x UHF	5 BI /FM BIII/DAB 2x UHF FI SAT
Salidas		1	1
Banda de frecuencias	MHz	BI/FM: 45 - 112 BIII/DAB: 174 - 240 2xUHF: 470 - 862 / 470 - 790 *	BI/FM: 45 - 112 BIII/DAB: 174 - 240 2xUHF: 470 - 862 / 470 - 790 * FI-SAT: 950 -2150
Ganancia	dB	BI/FM: 36 BIII/DAB: 36 2xUHF: 39	BI/FM: 36 BIII/DAB: 36 2xUHF: 39 FI-SAT: 34
Nivel de salida	dBμV	112 (DIN-45004B IMD -60 dB)	TV: 112 FI-SAT: 114 (EN 50083-3 IMD -35 dB)
Figura de ruido	dB	BI/FM: 7 BIII/DAB: 7 2xUHF: 8	BI/FM: 7 BIII/DAB: 7 2xUHF: 8 FI-SAT: 9
Alimentación	VAC	240 (+10% -15%)	240 (+10% -15%)
Consumo	W	8	11
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	mm	230 x 145 x 43	

* Rango de Frecuencia conmutable mediante la inserción de un puente suministrado.

1. Compatible con UNICABLE™

Para todos los modelos, en las entradas de UHF, se dispondrá de un sistema (mediante inserción de un pequeño puente) que permita conmutar la frecuencia superior de UHF entre 862 MHz (límite actual) y 790 MHz (nuevo límite del "dividendo digital").



SEDE CENTRAL

IKUSI - Ángel Iglesias S.A. · Pº Miramón, 170 · 20014 San Sebastián · SPAIN
Tel.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20 · television@ikusi.com · www.ikusi.tv

