




**IKUSI**  
velaria

smartexperience

## Antenas de recepción terrestre FM y radio digital

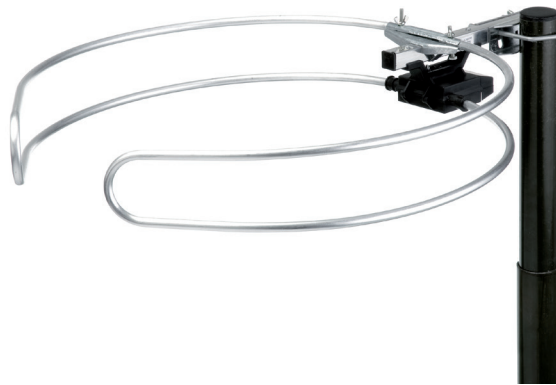


**IKS-1E/FM**  
Antena omnidireccional  
recepción radio FM



**DAB-031**  
Antena recepción  
radio digital DAB

## Ejemplo de instalación

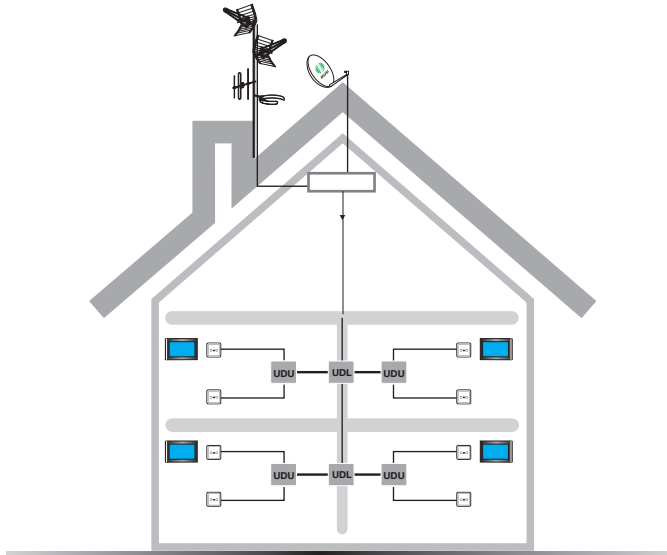


MODELO		IKS-1E/FM
REF.		1725
Banda de frecuencias	MHz	87,5 - 108
Ganancia	dB	1
Relación D/A		0
Carga del viento (para velocidades 130/150 km/h)	N	28/38
Unidades por embalaje		5

- Antena para recepción terrestre FM (banda II).
- La antena IKS-1E/FM es Tipo Circular. Omnidireccional.
- Conexiones borne-puente.

MODELO		DAB-031
REF.		1728
Banda de frecuencias	MHz	174 - 240
Ganancia	dB	5
Relación D/A		10
Carga del viento (para velocidades 130/150 km/h)	N	15/20
Unidades por embalaje		5

- Antena para recepción de señales de radio digital DAB.
- Tipo Yagi.
- Conexión borne-puente.

Gráfica de Ganancia

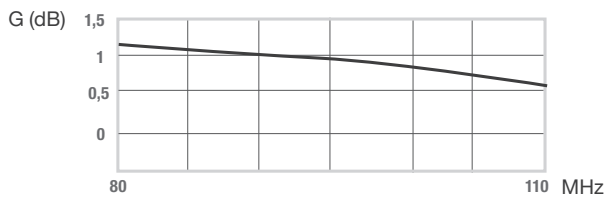

Gráfica de Ganancia

