





Multiswitches autónomos 9 entradas (8 sat+1 terr)

Una solución para distribuir las señales de 1 a 4 satélites hasta 32 usuarios.

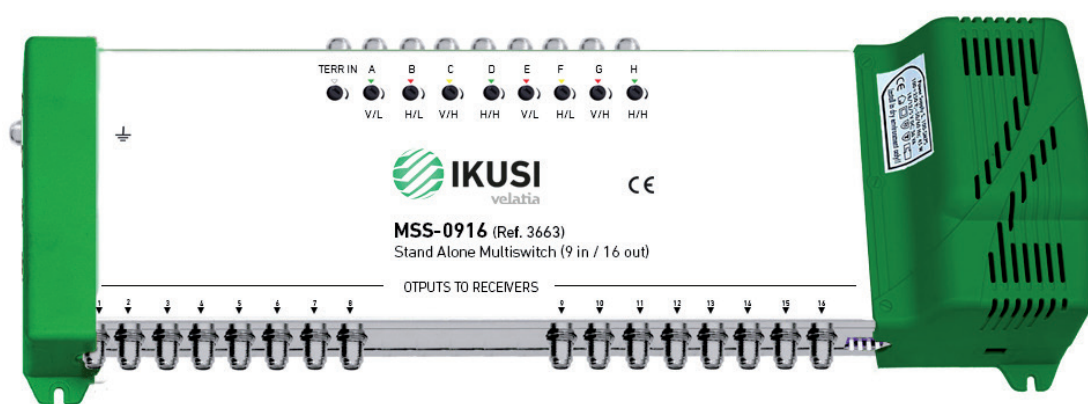

Soportan comandos DiSEqC 2.0




Multientradas de satélite
+ 1 entrada terrestre



Distribuciones hasta 32 usuarios

- Distribución hasta 32 usuarios.
- Todos los modelos con la fuente de alimentación integrada excepto MSS-0932 con fuente externa.
- Producto europeo.
- Montaje interior y fijación mural.

MODELO			MSS-0904	MSS-0908	MSS-0912	MSS-0916	MSS-0920	MSS-0926	MSS-0932
REF.			3660	3661	3662	3663	3664	3665	3666
Número de entradas			9 (8 SAT+1 TERR)						
Número de salidas (usuarios)			4	8	12	16	20	26	32
Banda de frecuencias SAT		MHz	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2150
Banda de frecuencias	TERR activa	MHz	40 - 862	40 - 862	40 - 862	40 - 862	40 - 862	40 - 862	40 - 862
	TERR pasiva		5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862
Pérdidas de inserción SAT		dB	0	0	0	0	4	5	950 MHz= 8 2150 MHz= +5
Pérdidas de inserción	TERR activa	dB	-3	0	3	5	7	8	5
	TERR pasiva		12	16	18	21	24	25	27
Desacoplo entre las bandas V/H y L/H		dB	20	20	20	20	20	20	25
Desacoplo entre LNBs		dB	25	25	25	25	25	25	30
Nivel de entrada máxima SAT		dBµV	90	90	90	90	90	90	85
Nivel de entrada máx	TERR activa	dBµV	90	90	90	90	90	90	90
	TERR pasiva		100	100	100	100	100	100	110
Nivel de salida máxima SAT		dBµV	90	90	90	90	86	85	85
Nivel de salida máx	TERR activa	dBµV	93	90	87	85	83	82	85
	TERR pasiva		88	84	82	79	76	75	83
Consumo de cada receptor		mA	50	50	50	50	50	50	70
Consumo fuente alimentación	TERR activa	W	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	13
	TERR pasiva		3	3	3	3	3	3	11
Temperatura de funcionamiento		°C	-30 ... +70	-30 ... +70	-30 ... +70	-30 ... +70	-30 ... +70	-30 ... +70	-25 ... +50
Dimensiones		cm	34,7 x 15,2 x 8,7	34,7 x 15,2 x 8,7	34,7 x 15,2 x 8,7	35,4 x 15,2 x 8,7	47,0 x 15,2 x 8,7	47,0 x 15,2 x 8,7	35,5 x 35 x 5

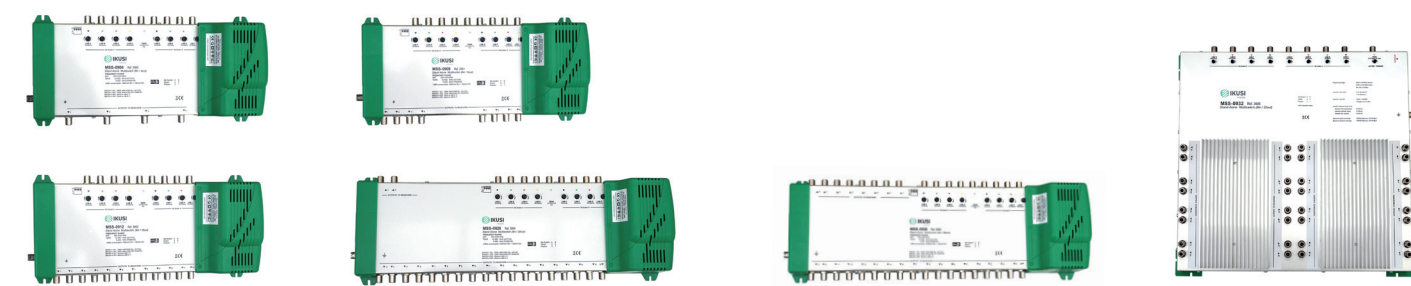

Ejemplo de aplicación

- 2 satélites y 20 usuarios

