





## Multiswitches autónomos 17 entradas (16 sat+1 terr)

Una solución para distribuir las señales de 1 a 4 satélites hasta 32 usuarios.

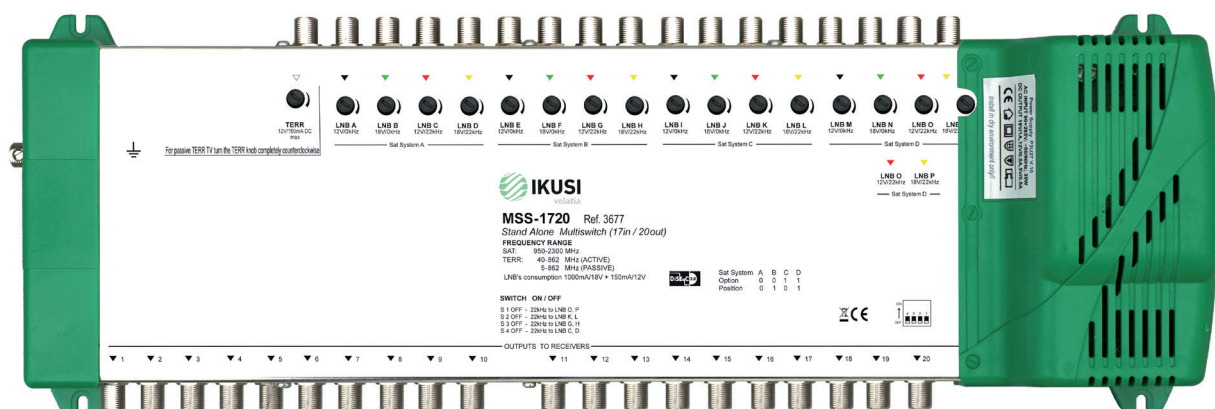

Soportan comandos DiSEqC 2.0




Multientradas de satélite  
+ 1 entrada terrestre



Distribuciones hasta 32 usuarios

- Distribución hasta 32 usuarios.
- Todos los modelos con la fuente de alimentación integrada excepto MSS-1732 con fuente externa.
- Producto europeo.
- Montaje interior y fijación mural.

| MODELO                               |             | MSS-1708           | MSS-1712          | MSS-1716          | MSS-1720          | MSS-1726          | MSS-1732      |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| REF.                                 |             | 3674               | 3675              | 3676              | 3677              | 3678              | 3679          |
| Número de entradas                   |             | 17 (16 SAT+1 TERR) |                   |                   |                   |                   |               |
| Número de salidas (usuarios)         |             | 8                  | 12                | 16                | 20                | 26                | 32            |
| Banda de frecuencias SAT             |             | MHz                | 950 - 2300        | 950 - 2300        | 950 - 2300        | 950 - 2300        | 950 - 2150    |
| Banda de frecuencias                 | TERR activa | MHz                | 40 - 862          | 40 - 862          | 40 - 862          | 40 - 862          | 40 - 862      |
|                                      | TERR pasiva | MHz                | 5 - 862           | 5 - 862           | 5 - 862           | 5 - 862           | 5 - 862       |
| Pérdidas de inserción SAT            |             | dB                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4                 | 5             |
| Pérdidas de inserción                | TERR activa | dB                 | 2                 | 5                 | 7                 | 9                 | 10            |
|                                      | TERR pasiva | dB                 | 16                | 19                | 21                | 24                | 25            |
| Desacoplo entre las bandas V/H y L/H |             | dB                 | 20                | 20                | 20                | 20                | 20            |
| Desacoplo entre LNBs                 |             | dB                 | 25                | 25                | 25                | 25                | 25            |
| Nivel de entrada máxima SAT          |             | dBµV               | 90                | 90                | 90                | 90                | 85            |
| Nivel de entrada máx                 | TERR activa | dBµV               | 90                | 90                | 90                | 90                | 90            |
|                                      | TERR pasiva | dBµV               | 100               | 100               | 100               | 100               | 110           |
| Nivel de salida máxima SAT           |             | dBµV               | 90                | 90                | 90                | 86                | 85            |
| Nivel de salida máx                  | TERR activa | dBµV               | 90                | 85                | 83                | 81                | 80            |
|                                      | TERR pasiva | dBµV               | 84                | 81                | 79                | 76                | 75            |
| Consumo de cada receptor             |             | mA                 | 75                | 75                | 75                | 75                | 100           |
| Consumo fuente alimentación          | TERR activa | W                  | 6,5               | 6,5               | 6,5               | 6,5               | 21            |
|                                      | TERR pasiva | W                  | 4,5               | 4,5               | 4,5               | 4,5               | 19            |
| Temperatura de funcionamiento        |             | °C                 | -30 ... +70       | -30 ... +70       | -30 ... +70       | -30 ... +70       | -25 ... +50   |
| Dimensiones                          |             | cm                 | 47,0 x 15,2 x 8,7 | 47,0 x 15,2 x 8,7 | 47,0 x 15,2 x 8,7 | 47,0 x 15,2 x 8,7 | 35,5 x 35 x 5 |

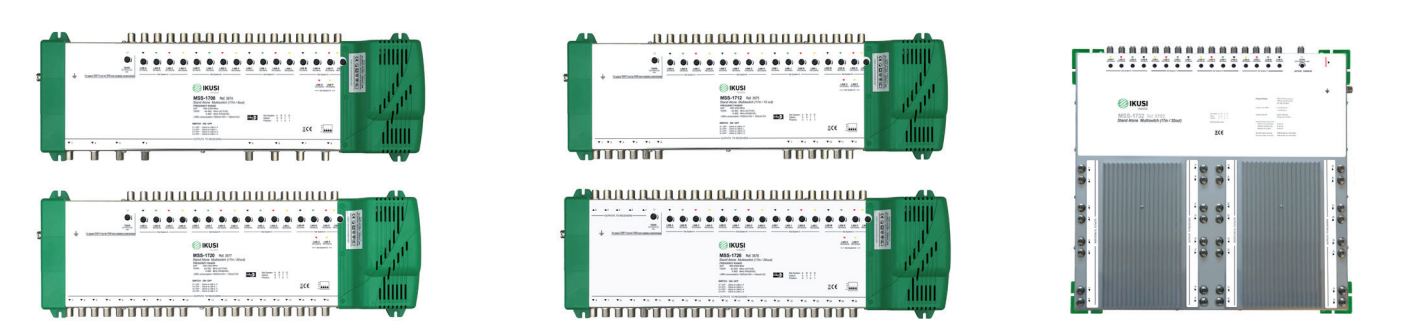

Ejemplo de aplicación

- 4 satélites y 20 usuarios

