


## Cajas multioperador 32 y 48 puertos



CTO-032

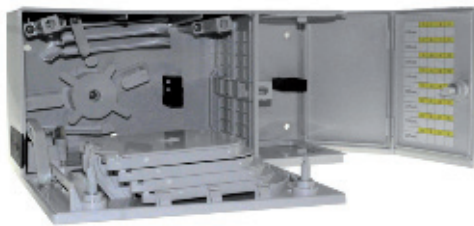

CTO-048

Modelo	CTO-032		CTO-048	
Ref.	8294		8293	
Número de entradas	2		4	
Medida	≤ Ø14,5 mm		≤ Ø16 mm	
Puerto	32 SC/LCdx		48 SC/LCdx	
Bandejas	Número	4		6
	Material	ABS - UL 94V-0		ABS - UL 94V-0
	Máx. fusion fibra o. (doble capa)	64		96
Índice de protección	IP55			
Protección contra impactos mecánicos	IK08 (5 J)			
Splitters (no incluidos)	Capacidad	2		3
	Medidas	45x100x10 mm (modelo SOP-BXM)		
Carga estática	500 N		1000 N	
Temperatura operativa	-5° a + 60°C			
Dimensiones	150x320x105		180x450x150	
Peso	1,40 Kg		2,60 Kg	
Color	gris			

- Cajas diseñadas para la interconexión de la red de Operador con las acometidas a clientes en una instalación de interior.
- La caja dispone de 2 espacios separados y con puertas independientes para zona Operador y Cliente. En la zona operador se dispone, además de las fijaciones para los cables de entrada de fibra, espacios para alojar repartidores ópticos en pastilla tipo BXM, bandejas para fusión y organizadores de las fibras.
- Entre ambas zonas se encuentra el separador donde se ubican los adaptadores tipo SC / LCdx.
- En la zona cliente se dispone de elementos para fijar los cables de acometida que saldrán de la caja hacia los clientes a través del espacio que dejan la tapa inferior o superior una vez se retire aquella que más convenga en cada caso.
- Estas cajas son fácilmente apilables para aumentar su capacidad y facilitar la interconectividad de clientes entre Operadores.
- Fabricadas en policarbonato de alta resistencia de cuidado diseño y muy fácil instalación.
- Se suministran con todos los accesorios necesarios (sin adaptadores).

### Accesorios

Plantilla de marcado

Llave triángulo

Bridas plásticas (25 ud)

 Engrosadores de cable  
(2 ud)

 Engrosadores de  
cable (1 ud)

Cinta Foam (40 cm)

Etiqueta identificatoria

-

-

 Piezas de fijación  
entre cajas