

ONE+ Central amplificadora programable digital

¡NUEVA TECNOLOGÍA DIGITAL!



Alta selectividad




Autoconfiguración
en 10 segundos



Control Automático
de Ganancia




LTE 4G y LTE 5G



Conversión de
canales

Características principales:

- Único del mercado con 131 dBμV de Nivel de salida (IMD3 -36 dB).
- 32 filtros sintonizables de VHF/UHF con ancho de banda variable entre 1 y 4 canales.
- Mayor Rango Dinámico de Entrada (permite trabajar con señales más débiles).
- Clonación de configuraciones y actualización de software en campo, mediante tarjeta “microSD”.
- Menú intuitivo.

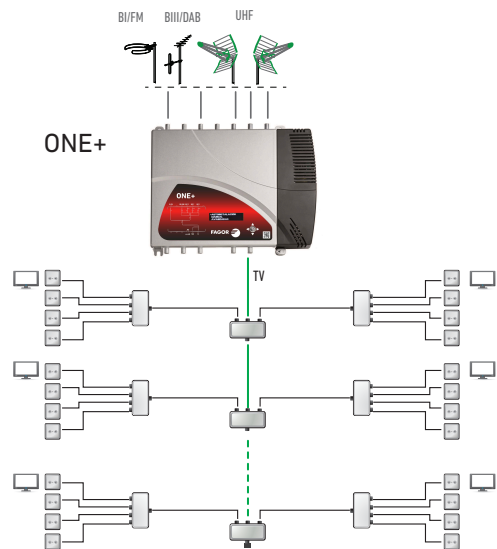

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		ONE+				
REF.		2865				
Sistema de TV		AM-TV / DVB-T				
Entradas		5				
		BI/FM	BIII / DAB	UHF 3	UHF 2	UHF 1
Banda cubierta	MHz	47 - 108	174 - 240	470 -862 470 -790 470 -694		
Número de filtros programables		—	32			
Número de canales por filtro			1 - 4			
Ancho de banda del filtro	MHz	—	7 / 8 / DAB	8 / 16 / 24 / 32		
Nivel de entrada	dBµV	40 - 90	40 - 100			
CAG (Control automático de ganancia)		—	Sí			
Selectividad a final de canal ±1 MHz	dB	—	35			
Nivel de salida	dBµV	131 (IMD3 -36 dB) ; 122*		131 (IMD3 -36 dB) ; 122*		
Diferencia de nivel entre canales de salida	dB	—	2			
Regulación nivel de salida	dB	25	30			
Control de pendiente	dB	—		0 - 6		
Figura de ruido	dB	< 6				
Salida test	dB	-30				
Tensión de salida	VDC mA	—		Off - 12 - 24 100mA @ 24V 200mA @ 12V		
Tensión de red (50/60 Hz)	VAC	110 - 240				
Consumo	W	17				
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... +50				
Índice de protección	IP	IP30				
Índice de protección	mm	300 x 250 x 40				
Peso	kg	2,2				

* con 1 mux OFDM