



IKUSI
velatia

smartexperience

Alimentador para previos de mástil

Alimentador de dos salidas RF con fuente conmutada. Dispone de un adaptador para sujeción a pared.



Alimentador de previos con la fuente conmutada



Adaptable a las cajas de registro estándar




Alto rendimiento.
Baja temperatura


Alimentador APB-124

MODELO		APB-124
REF.		3432
Tipo de regulación		conmutada
Salidas		2
Tensión de red (50 Hz)	VAC	230-240
Tensión de salida	VDC	+24 (±5%)
Corriente máxima de salida	mA	100
Frecuencias de entrada	MHz	40 - 862
Atenuación de inserción	dB	≤ 4
Dimensiones	mm	90 x 58 x 22

Ejemplo de aplicación

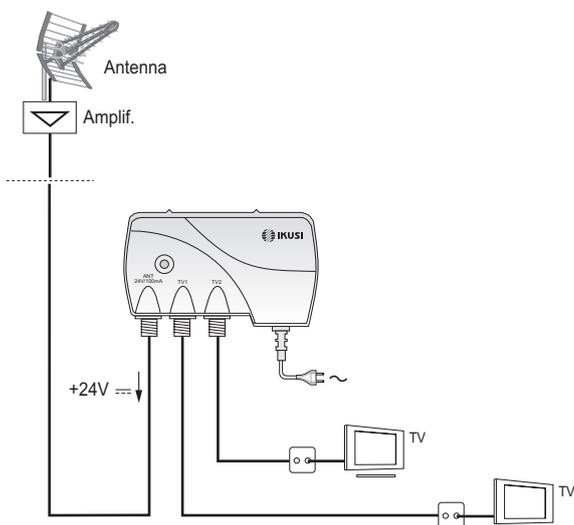

Sistema de fijación a la pared

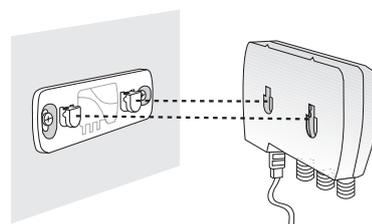

Adaptador para facilitar la sujeción a pared

