




Multiswitches cascadables 13 entrées

Une solution pour la distribution du 12 polarités satellites et 1 signal terrestre.

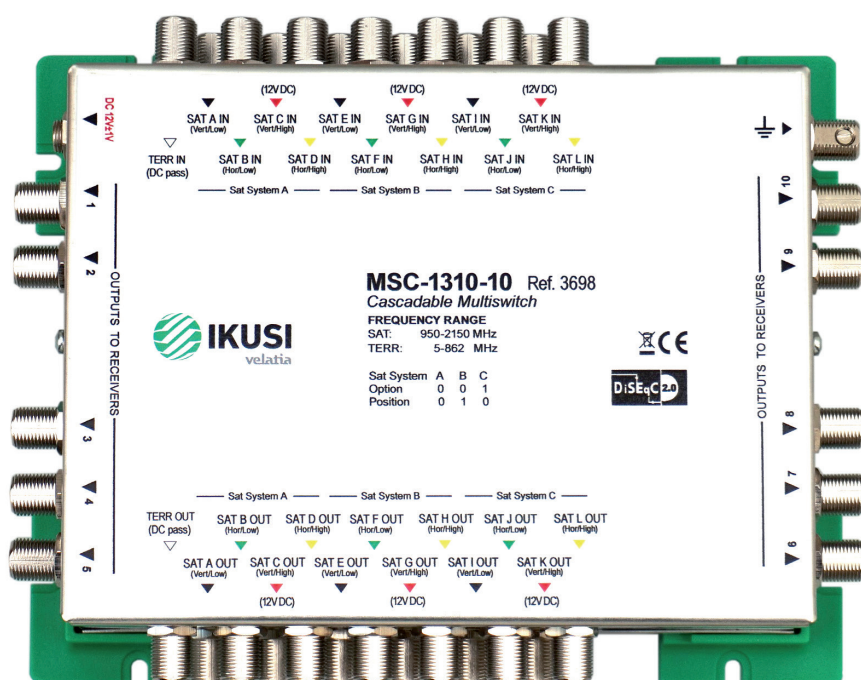

Alimentation externe ou
depuis le récepteur SAT



Multientrées de satellite
+ entrée terrestre passive




Faible perte d'insertion
dans les sorties

- Le nombre maximal recommandé des sorties de l'utilisateur en une seule cascade est 64.
- Perte de sorties utilisateur d'insertion décalées.
- Montage en intérieur et fixation murale.
- Produit européen.


MODÈLE		MSC-1306-10	MSC-1306-15	MSC-1310-10	MSC-1310-15	MSC-1316-12	MSC-1316-17	MSC-1320-12	MSC-1320-17
RÉF.		3696	3697	3698	3699	3752	3753	3754	3755
Nombre d'entrées		13 (12 SAT+1 TERR)							
Nombre de sorties		13							
Nombre de sorties d'utilisateurs		6	6	10	10	16	16	20	20
Bande passante SAT	MHz	950 - 2150	950 - 2150	950 - 2150	950 - 2150	950 - 2150	950 - 2150	950 - 2150	950 - 2150
Bande passante TERR	MHz	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862
Perte d'insertion SAT, ligne	dB	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
Perte d'insertion TERR ligne	dB	3	3	4	4	7	7	8	8
Perte d'insertion SAT ligne d'utilisateur	dB	10	15	10	15	12	17	12	17
Perte d'insertion TERR dérivation	dB	18	18	22	22	26	26	28	28
Isolation entre H/V au sortie d'utilisateur	dB	22	22	22	22	20	20	20	20
Isolation entre bandes L/H au sortie d'utilisateur	dB	22	22	22	22	22	22	22	22
Isolation entre lignes	dB	25	25	25	25	25	25	25	25
Niveau d'entrée maximal SAT	dBµV	105	105	105	105	105	105	105	105
Niveau d'entrée maximal TERR	dBµV	105	105	105	105	105	105	105	105
Niveau de sortie maximal d'utilisateur SAT	dBµV	95	90	95	90	93	88	93	88
Niveau de sortie maximal d'utilisateur TERR	dBµV	87	87	83	83	79	79	77	77
Consommation de récepteurs	mA	100	100	100	100	100	100	100	100
Température de fonctionnement	°C	-25 ... +60	-25 ... +60	-25 ... +60	-25 ... +60	-25 ... +60	-25 ... +60	-25 ... +60	-25 ... +60
Dimensions	cm	18,6 x 14,6 x 5,1	18,6 x 14,6 x 5,1	18,6 x 14,6 x 5,1	18,6 x 14,6 x 5,1	18,6 x 24,5 x 5,1	18,6 x 24,5 x 5,1	18,6 x 24,5 x 5,1	18,6 x 24,5 x 5,1

Exemple d'application

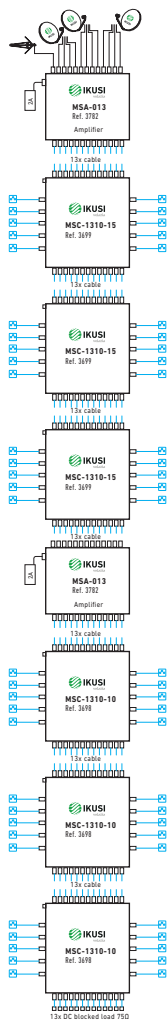

Amplificateur

MODÈLE	MSA-013	
RÉF.	3782	
Nombre d'entrées		13 (12 SAT+1 TERR)
Nombre des sorties		13
Bande passante SAT	MHz	950 - 2150
Bande passante TERR	MHz	40 - 862
Gain satellite	dB	25
Gain terrestre	dB	22
Isolation entre lignes	dB	25
Niveau d'entrée max.SAT	dBµV	90
Niveau d'entrée max. TERR	dBµV	85
Niveau de sortie max. utilisateur SAT	dBµV	115
Niveau de sortie max. utilisateur TERR	dBµV	107
Consommation de courant	mA	1100
Tension d'alimentation	Vdc	12
Température de fonctionnement	°C	-25 ... +50
Dimensions	cm	18,6 x 14,6 x 5,5



Alimentation

MODÈLE	PSA-012	
RÉF.	3784	
Tension secteur	90-265 AC	50/60 Hz
Tension/courant de sortie	12 Vdc	
Courant maximal de sortie	2 A	
Rendement	75 %	
Température de fonctionnement	-30 ... +50 °C	
Dimensions	16 x 6,4 x 5 mm	

