

NBS 600 Série

Amplificateurs
Large Bande

Amplifie, égalise et combine les signaux analogiques ou numériques de radio et télévision en moyennes installations.



Rejet fréquence LTE



Atténuateurs inter-étages



Modèles avec entrée satellite



Alimentation remplaçable




Une efficacité maximale



Installation simple



Exemple d'application

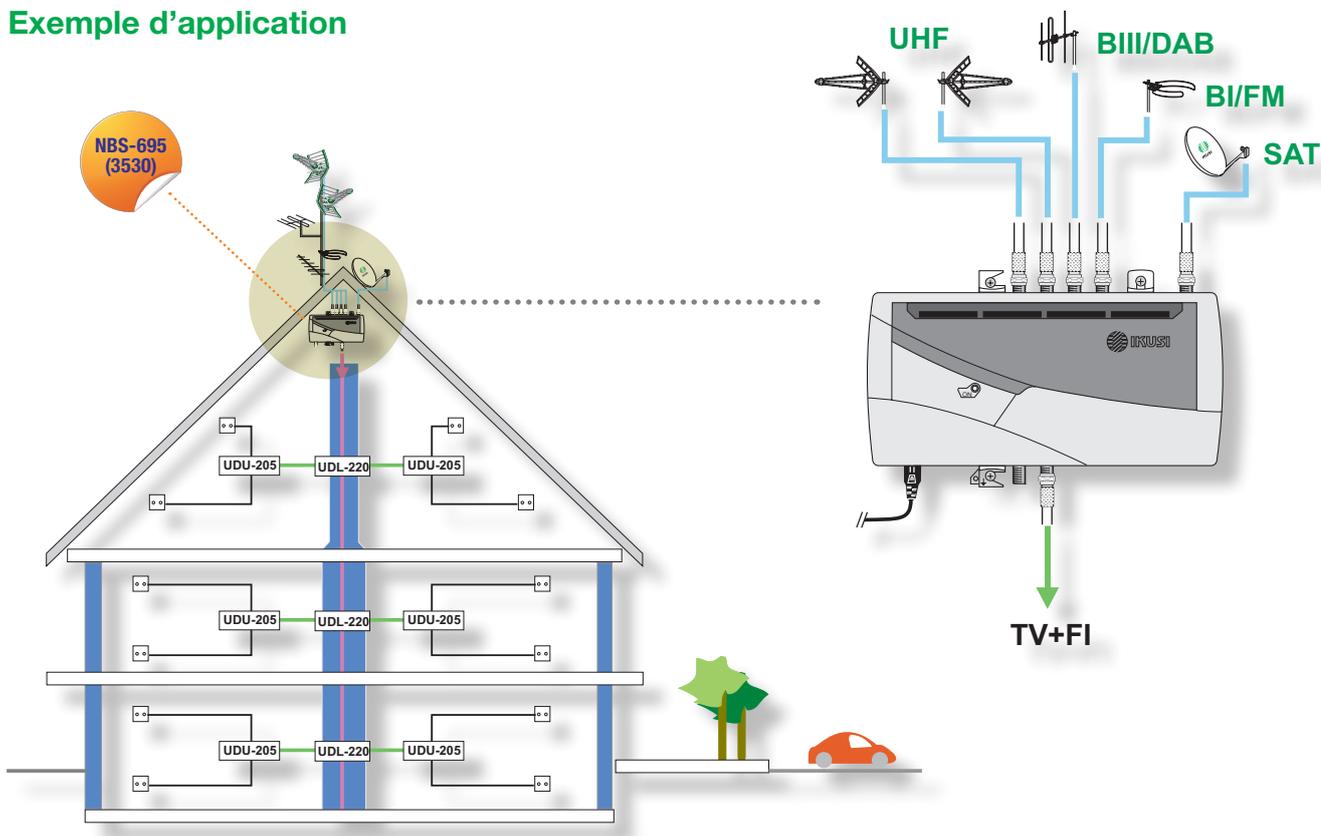

Caractéristiques principales

Modèle		NBS-604	NBS-695
Réf.		3529	3530
Entrées		4 BI /FM BIII/DAB 2x UHF	5 BI /FM BIII/DAB 2x UHF FI SAT
Sorties		1	1
Bande de fréquences	MHz	BI/FM: 45 - 112 BIII/DAB: 174 - 240 2xUHF: 470 - 862 / 470 - 790 *	BI/FM: 45 - 112 BIII/DAB: 174 - 240 2xUHF: 470 - 862 / 470 - 790 * FI-SAT: 950 -2150
Gain	dB	BI/FM: 36 BIII/DAB: 36 2xUHF: 39	BI/FM: 36 BIII/DAB: 36 2xUHF: 39 FI-SAT: 34
Niveau de sortie	dBμV	112 (DIN-45004B IMD -60 dB)	TV: 112 FI-SAT: 114 (EN 50083-3 IMD -35 dB)
Facteur de bruit	dB	BI/FM: 7 BIII/DAB: 7 2xUHF: 8	BI/FM: 7 BIII/DAB: 7 2xUHF: 8 FI-SAT: 9
Tension secteur	VAC	240 (+10% -15%)	240 (+10% -15%)
Consommation	W	8	11
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	mm	230 x 145 x 43	

* Bande de fréquence commutable par l'insertion d'un pont enfichable fourni.

1. Compatible avec UNICABLE™

En insérant un pont, vous pouvez sélectionner la fréquence de coupure filtre passe-bas dans la partie supérieure UHF, commutable entre 862 MHz et 790 MHz.



SEDE CENTRAL

IKUSI - Ángel Iglesias S.A. · Pº Miramón, 170 · 20014 San Sebastián · SPAIN
Tel.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20 · television@ikusi.com · www.ikusi.net

