

# NBS 800 Série

Amplificateurs  
Large Bande

Amplifie, égalise et combine les signaux analogiques ou numériques de radio et télévision en moyennes installations.



Rejet fréquence LTE



Atténuateurs inter-étages



Modèles avec entrée satellite



Alimentation remplaçable




Une efficacité maximale



Installation simple



## Exemple d'application

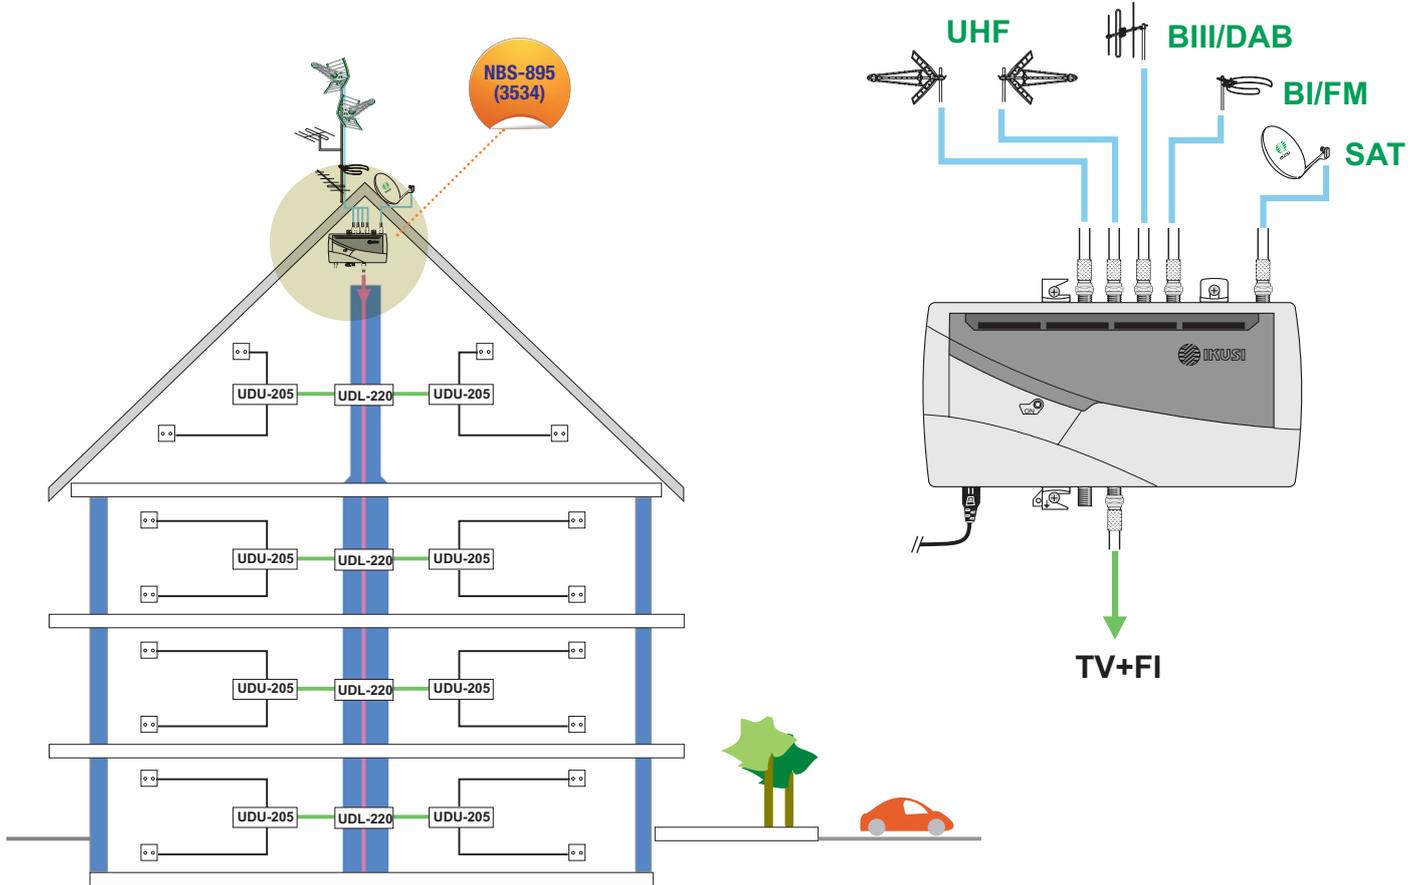

## Caractéristiques principales

Modèle		NBS-801	NBS-804	NBS-824	NBS-895
Réf.		3531	3532	3533	3534
Entrées		1	4 BI/FM-BIII/DAB-2xUHF	4 BI/FM-BIII/DAB- UHF1-UHF2	5 BI/FM-BIII/DAB-2xUHF -FI SAT
Sorties		1	1	1	1
Bande de fréquences	MHz	45-862 / 45-790 *	BI/FM: 45-112 BIII/DAB: 174-240 2xUHF: 470-862 / 470-790 *	BI/FM: 45-112 BIII/DAB: 174-240 UHF1: 470-606 ** UHF2: 606-862 ** 606-790 *	BI/FM: 45-112 BIII/DAB: 174-240 2xUHF: 470-862 / 470-790 * FI-SAT: 950-2150
Gain	dB	42	BI/FM: 42 BIII/DAB: 42 2xUHF: 45	BI/FM: 42 BIII/DAB: 42 UHF1: 45 UHF2: 45	BI/FM: 42 BIII/DAB: 42 2xUHF: 45 FI-SAT: 40
Niveau de sortie	dBµV	TV: 118 (DIN-45004B IMD -60 dB)	TV: 118 (DIN-45004B IMD -60 dB)	TV: 118 (DIN-45004B IMD -60 dB)	TV: 118 FI-SAT: 120 (EN 50083-3 IMD -35 dB)
Facteur de bruit	dB	6	BI/FM: 7 BIII/DAB: 7 2xUHF: 8	BI/FM: 7 BIII/DAB: 7 UHF1: 8 UHF2: 8	BI/FM: 7 BIII/DAB: 7 2xUHF: 8 FI-SAT: 9
Tension secteur	VAC	240 (+10% -15%)	240 (+10% -15%)	240 (+10% -15%)	240 (+10% -15%)
Consommation	W	11	11	11	16
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	mm	230 x 145 x 43			

\* Bande de fréquence commutable par l'insertion d'un pont enfichable fourni.

\*\* Autres canaux de coupure sur demande.

1. Compatible avec UNICABLE™

En insérant un pont, vous pouvez sélectionner la fréquence de coupure filtre passe-bas dans la partie supérieure UHF, commutable entre 862 MHz et 790 MHz.



### SEDE CENTRAL

IKUSI - Ángel Iglesias S.A. · Pº Miramón, 170 · 20014 San Sebastián · SPAIN  
Tel.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20 · television@ikusi.com · www.ikusi.tv



Miembro de la Asociación de Marcas Renombradas Españolas