

Amplificateurs 862 MHz avec Voie de Retour Active

TAE581

REF. 3201


TAE583

REF. 3207

TAE588

REF. 3208

- Distribution de signaux de télévison, son et multimédia interactifs.
- Idéals pour hôtels et grandes densités d'habitats.
- Voie aller jusque 862 MHz. Voie de retour active.
- Deux partitions disponibles: 30/47 MHz et 66/86 MHz.
- Niveau de sortie : 122 dBμV (IM3 -52 dB, C90-125).
- Technologie Power Doubling.
- Réglages continus de gain et pente.
- Alimentation secteur ou téléalimentation, 50/60 Hz.
- Niveau de protection de sécurité électrique Classe II. Alimentation à découpage.
- Points test 75Ω de sorties signaux voies aller et de retour.
- Coffret zamac. Volet d'accès aux potentiomètres de réglage en face avant. Connectique F.
- Fixation murale. Montage extérieur en modèles téléalimentés (indice de protection IP55).
- Possibilité de mise à la terre.

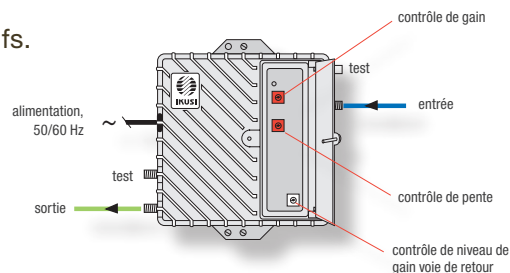

TAE-581

TAE-583

TAE-588

Type d'alimentation		Secteur	Téléalimentation -via port d'entrée ou sortie HF -passage de courant entrée ↔ sortie ¹
Bande passante - Voie aller	MHz	47 – 862	86 – 862
Bande passante - Voie de retour	MHz	5 – 30	5 – 66

Voie aller

Réponse amplitude-fréquence	dB	±0.75
Gain	dB	35
Atténuateur variable d'entrée	dB	0 – 18
Dynamique de réglage de pente	dB	0 – 18
Facteur de bruit	dB	≤ 7.5
Niveau sortie (IM3 -52dB, UTE C90-125)	dBμV	124
Niveau sortie (IM2 -60 dB, EN 50083-3)	dBμV	115
Niveau sortie (-60 dB CTB 42 canaux, EN)	dBμV	110
Niveau sortie (-60 dB CSO 42 canaux, EN)	dBμV	114
Test de sortie	dB	-30

Voie de retour

Gain	dB	25.5
Atténuateur variable	dB	0 – 18
Facteur de bruit	dB	≤ 6.5
Niv. sortie (IM3 -52dB, UTE C90-125)	dBμV	115
Niv. sortie (IM2 -60 dB, EN 50083-3)	dBμV	108
Test de sortie	dB	-30

Général

Tension d'alimentation	V _{AC}	100 – 264 ²	24 – 90
Consommation	mA	19	
Dimensions	mm	220 x 150 x 55	

¹ Max courant CA de passage: 1A.

² Cordon secteur avec fiche bipolaire.

Fiche technique



www.ikusi.com

