

Répartiteurs 2300 MHz

UDU205

REF. 5350

UDU307

REF. 5351

UDU408


REF. 5352

UDU612

REF. 5353

UDU813

REF. 5354

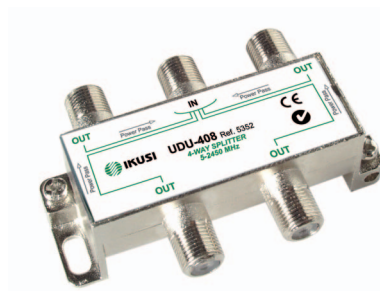

- Répartiteurs inductifs blindés 2, 3, 4, 6 et 8 sorties.
- Bande passante: 5-2300 MHz.
- Boîtier métallique moulé et nickelé pour fixation murale (2 vis fournies).
- Connectique F.
- Possibilité de mise à la terre.
- Passage CC unidirectionnel (+24 V_{cc}, 0,5 A) entre tous les ports de sortie et le port d'entrée.
- Le boîtier permet le passage par-dessous des câbles de la distribution. Montage intérieur.

			UDU-205	UDU-307	UDU-408	UDU-612	UDU-813
Nombre de sorties ¹			2	3	4	6	8
Affaiblissement de distribution	5 – 862 MHz		≤ 3,6	≤ 6,8	≤ 8,1	≤ 11,8	≤ 11,9
	950 – 1550 MHz	dB	≤ 4,1	≤ 8,5	≤ 9,1	≤ 13,5	≤ 14,1
	1551 – 2300 MHz		≤ 4,8	≤ 9,7	≤ 10,4	≤ 15,1	≤ 15
Protection entre sorties	5 – 300 MHz		≥ 35	≥ 25	≥ 24	≥ 28	≥ 26
	301 – 862 MHz	dB	≥ 34	≥ 25	≥ 22	≥ 25	≥ 28
	950 – 2300 MHz		≥ 20	≥ 21	≥ 22	≥ 25	≥ 28
Affaiblissement de réflexion		dB	≥ 12		≥ 10		
Dimensions		mm	55 x 50 x 25	78 x 50 x 25	76 x 58 x 25	120 x 58 x 25	

¹ Les sorties non utilisées doivent être chargées par une charge 75 Ω CTF-175 (Réf. 1519).

