

Fuente de alimentación de la estación de cabecera SZB




- Cable de red con clavija bipolar.
- La tensión de salida está disponible adicionalmente en dos bornes externos para su conexión a uno o a dos inyectores de corriente (telealimentación preamplificadores de mástil).
- Latiguillo "banana" suministrado.


MODELO	SZB-214	
REF.	2250	
Tensión de red	VAC	100 - 240 (50/60 Hz)
	W	120
Tensión de salida	VDC	+24
Corriente máx. de salida	A	4,5
Temperatura de funcionamiento	°C	-10 ... +55
Índice de protección	IP	IP20



Montaje en la base

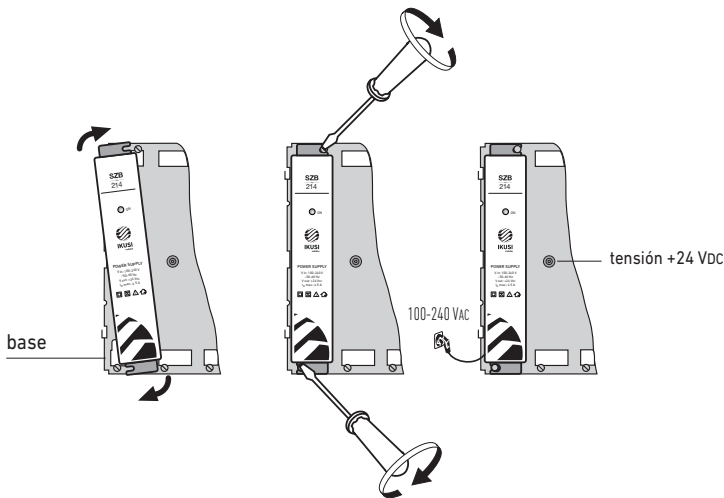

Desmontaje en la base

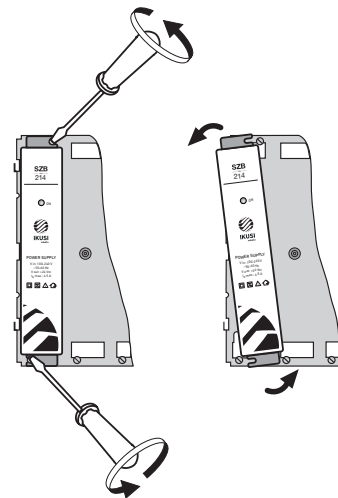

- La tensión +24 VDC de salida se dispone en el borne circular A de la base del módulo, así como en cada una de las dos hembrillas B del lateral superior.

NOTA: La fuente de alimentación SZB-214 tiene característica soft-start: tras la conexión red alterna, la tensión de salida +24 VDC no está disponible hasta después de 7 segundos.

