





TRIAx

connecting the future

Alimentadores "micro" Serie APB

Alimentadores con fuente conmutada para amplificadores de mástil.
Reducido tamaño con entradas terrestre y satélite.

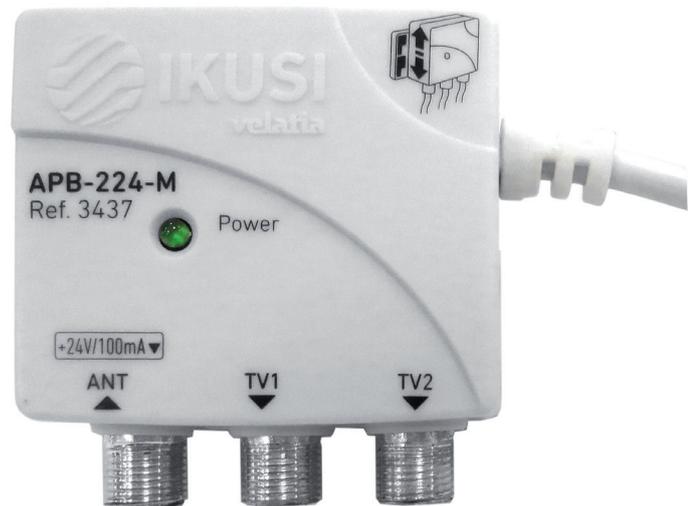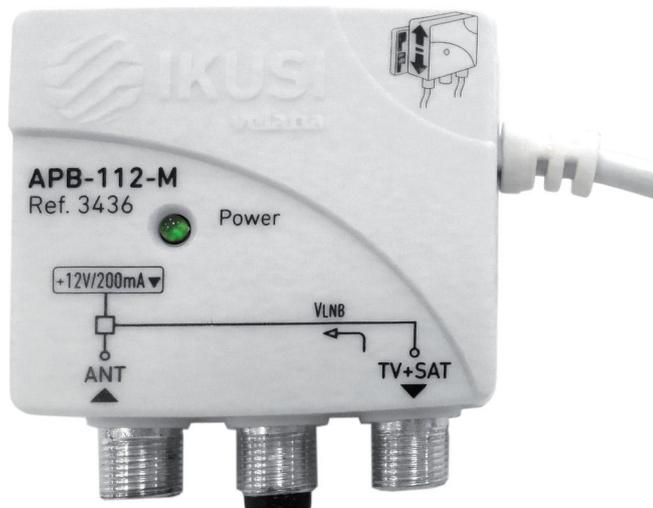

Óptimo consumo energético



Adaptable a las cajas de registro estándar





Fijación sin herramientas


MODELO	APB-112-M	
REF.	3436	
Código EAN	8435136434368	
Tipo de regulación	conmutada	
Salida	1	
Tensión de red (50 Hz)	VAC	100 - 240
Tensión de salida	VDC	+12 (±5%)
Corriente máx. de salida	mA	200
Banda de frecuencias	MHz	47 - 2400
Atenuación de inserción	dB	≤ 1,5
Paso de corriente	mA	300
Rendimiento	%	>70
Dimensiones	mm	50 x 50 x 25

MODELO	APB-224-M	
REF.	3437	
Código EAN	8435136434375	
Tipo de regulación	conmutada	
Salidas	2	
Tensión de red (50 Hz)	VAC	100 - 240
Tensión de salida	VDC	+24 (±5%)
Corriente máx. de salida	mA	100
Banda de frecuencias	MHz	47 - 862
Atenuación de inserción	dB	≤ 4
Rendimiento	%	>70
Dimensiones	mm	50 x 50 x 25

- El más pequeño del mercado.
- Se integra perfectamente en una caja de derivación de 80x80 mm.
- Óptimo consumo energético gracias a la fuente de alimentación conmutada de baja potencia.
- Facilidad de conexión y montaje gracias a un innovador sistema de fijación mural.
- Nivel de burbuja incorporada para una colocación perfecta.
- Sin necesidad de perforar la pared gracias a la fijación con adhesivo.
- Detección automática de Set Top Box en el modelo APB112: permite que el STB suministre energía cuando está encendido, una vez apagado, el APB 112 toma el control y es quien suministra la energía al amplificador de mástil.
- 1 conector de entrada RF + salida DC hacia la entrada / 1 ó 2 salidas RF.
- Piloto LED indicador de funcionamiento.

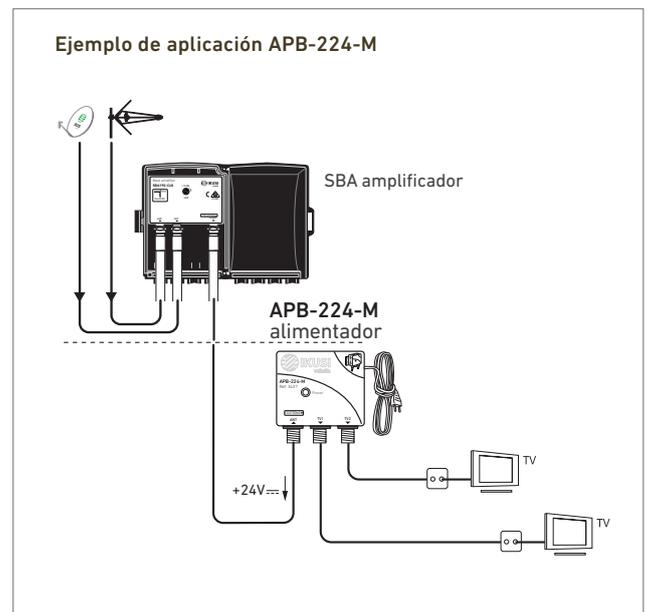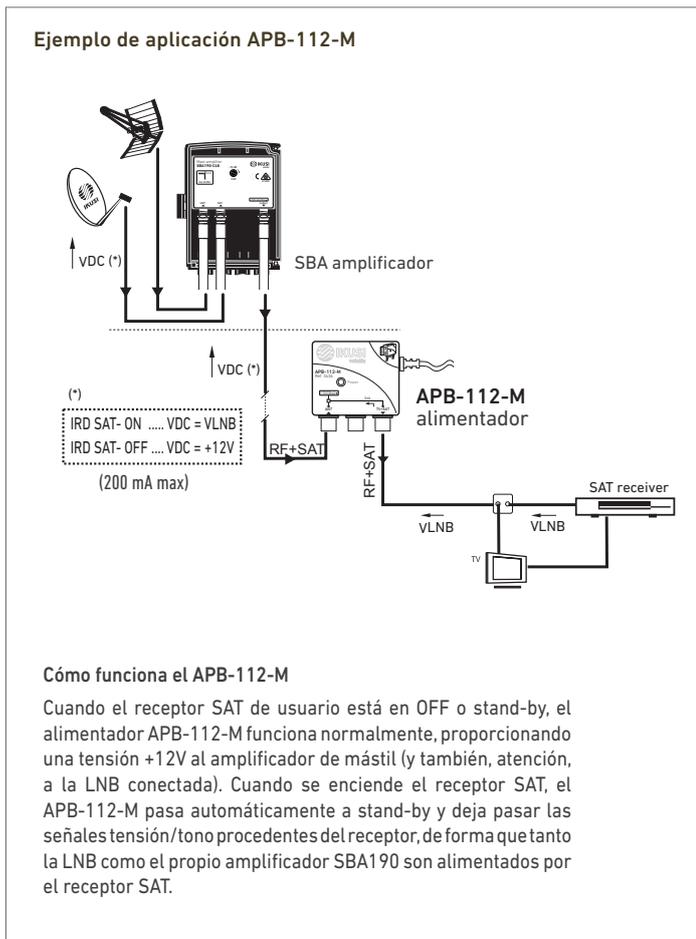

Sistema de fijación a la pared

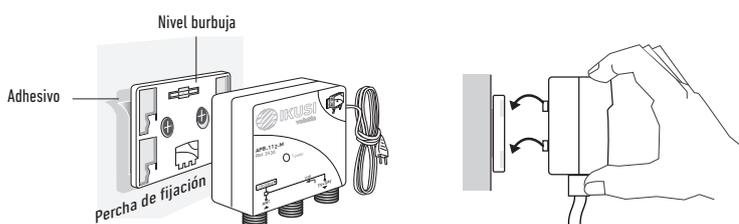

Cabe en una caja de registro de 80x80 mm

