




Amplificadores de apartamento Serie ATP290

Modelos para señales terrestre y satélite, diseñados para el primer y segundo dividendo digital.

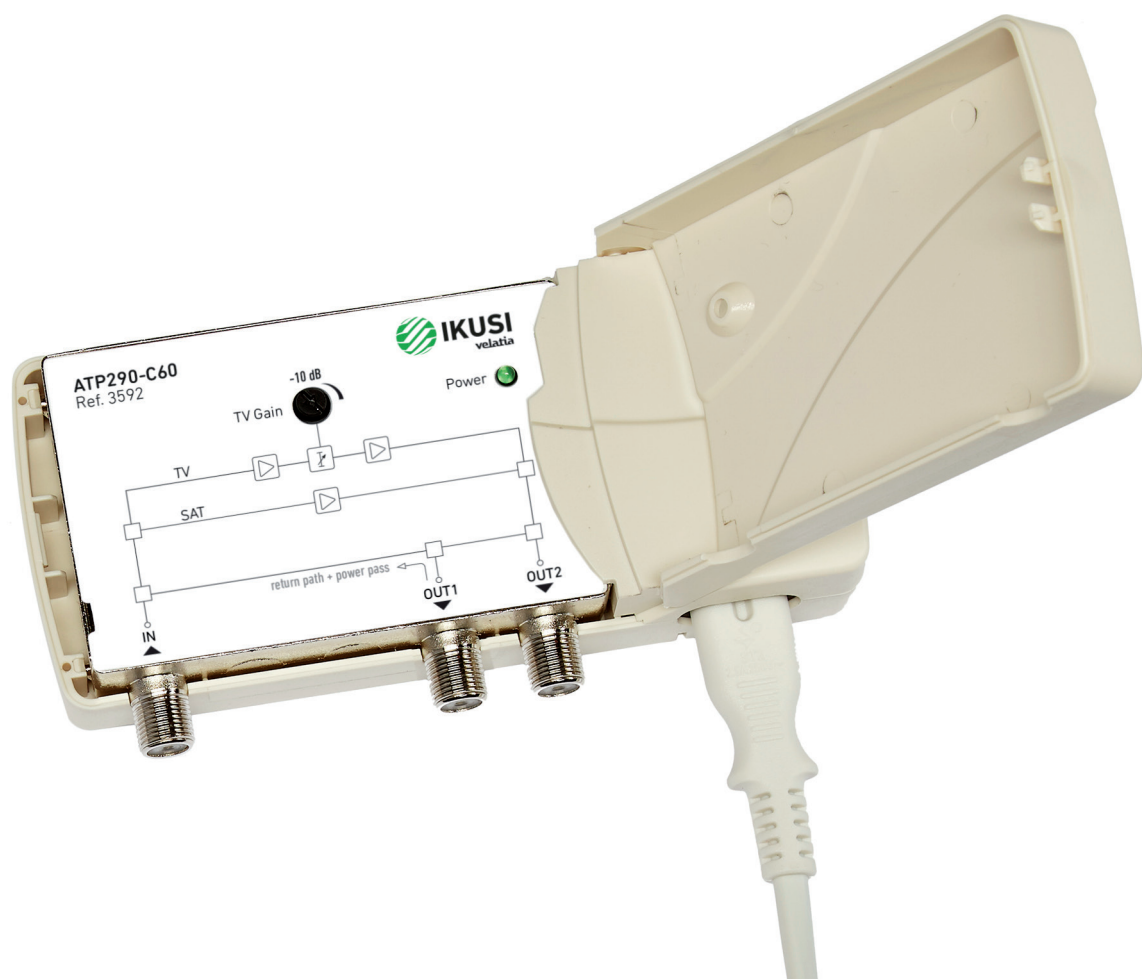

Excelente para ampliar la red del hogar



Modelos adaptados al primer y segundo dividendo digital




Equipos con vía de retorno pasiva

Características principales

- Modelos optimizados al primer y segundo dividendo digital.
- Salidas terrestres y satélites.
- Potenciómetro de ajuste de ganancia en TV.
- Vía de retorno.
- Paso de corriente salida OUT1.

| Modelo | Ref. / Código EAN | Serie ATP-290 | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ATP-290-C69 | 3591 / 8435136435914 | Frecuencias MHz | 47 - 862 |
| ATP-290-C60 | 3592 / 8435136435921 | | 47 - 790 |
| ATP-290-C48 | 3593 / 8435136435938 | | 47 - 694 |
| Entrada | | | 1 |
| Salidas | | | 2 |
| Ganancia | dB | Terr: >14 | Sat: >18 |
| Regulación de ganancia | dB | Terr: >10 | - |
| Nivel de salida | dBµV | Terr: 102 IMD3 -60dB (DIN 45004B) | Sat: 108 IMD3 -35dB (EN 50083-3) |
| Frecuencia vía de retorno | MHz | 5 - 30 (OUT1) | |
| Figura de ruido | dB | <5 | <6 |
| Tensión de red | VAC | 100 - 240 | |
| Paso de corriente | mA | 500 (OUT1) | |
| Consumo | W | <3 | |
| Dimensiones | mm | 135 x70 x 30 | |

Ejemplo de instalación

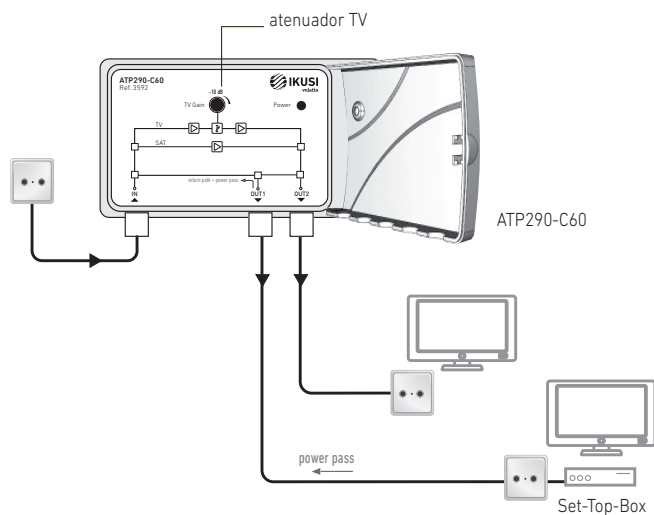

Facilidad para fijar/soltar a la pared

