




TRIAX

connecting the future

## HDTF-C48V /HDTF-C48G Antena FLASHD UHF

Art. Ref. 1818  
Art. Ref. 1816

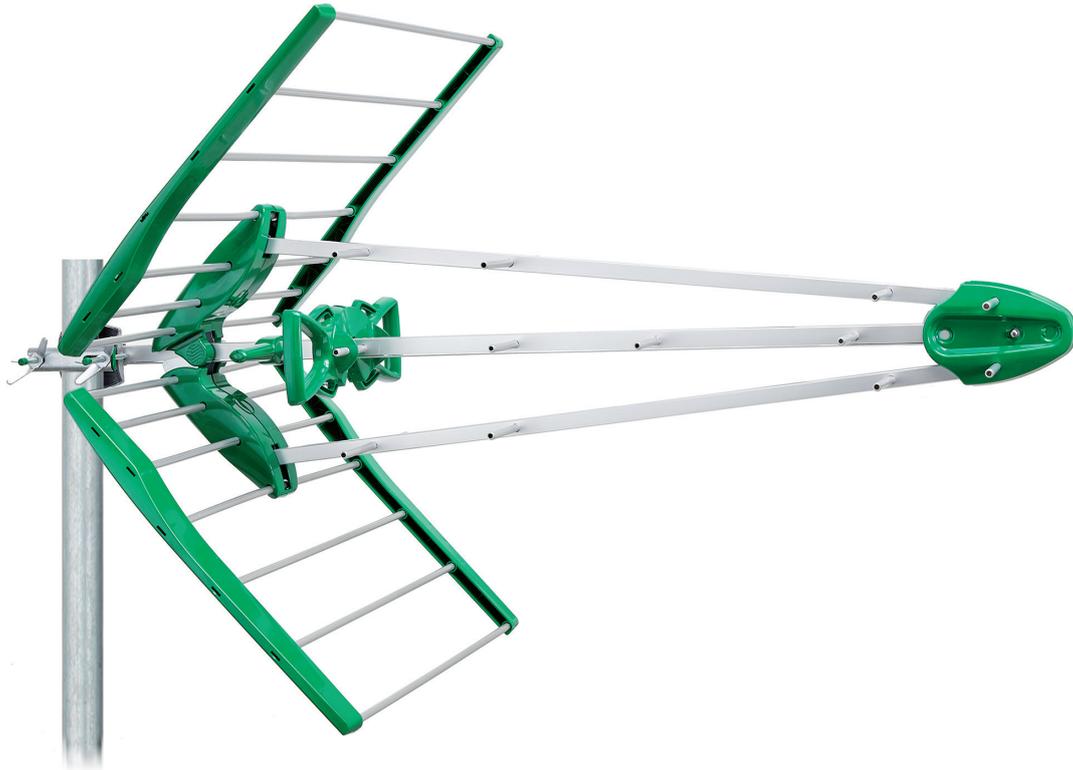

Totalmente montada



Apertura instantánea



Rechazo frecuencias LTE



Sin herramientas

### Características generales

- La principal característica de las antenas HDT es que, manteniendo las ganancias actuales, consiguen un potente rechazo a la LTE con cortes en el canal 48.
- Están diseñadas para ayudar a evitar la saturación de los equipos activos por señales LTE, rechazando frecuencias superiores a 694 MHz.
- Todos los modelos se suministran totalmente montadas.
- Se despliegan con la simple pulsación de un botón.

- Triple boom convergente.
- Dipolo compacto. Reflector diedro, todos los elementos de aluminio.
- Fijación a mástiles Ø25 a 50 mm. Ángulo de inclinación regulable  $\pm 40^\circ$
- Polarización horizontal y vertical.
- Suministrados 1 conector macho roscable y un capuchón protector de goma.
- Caja de poliestileno con índice de protección IP55. Fácil desmontaje para una conexión más cómoda del cable coaxial.

MODELO		HDTF-C48V	HDTF-C48G
REF.		1818	1816
Canales		21 - 48 (470-694 MHz)	
Ganancia nominal	dB	17	
Relación D/A	dB	$\geq 20$	
Ángulo de abertura	H / V	40° / 50° (470 MHz) 55° / 65° (670 MHz)	
Carga del viento	N	130 Km/h : 105 150 Km/h : 150	
Longitud	cm	105	
Color		Verde	Gris

Gráficas de ganancia

