

FLASHD LTE

Antenas UHF


Antenas adaptadas al nuevo espectro de TV, capaces de eliminar las interferencias de la banda LTE.



Amarre a mástil automático




Rechazo a frecuencias LTE

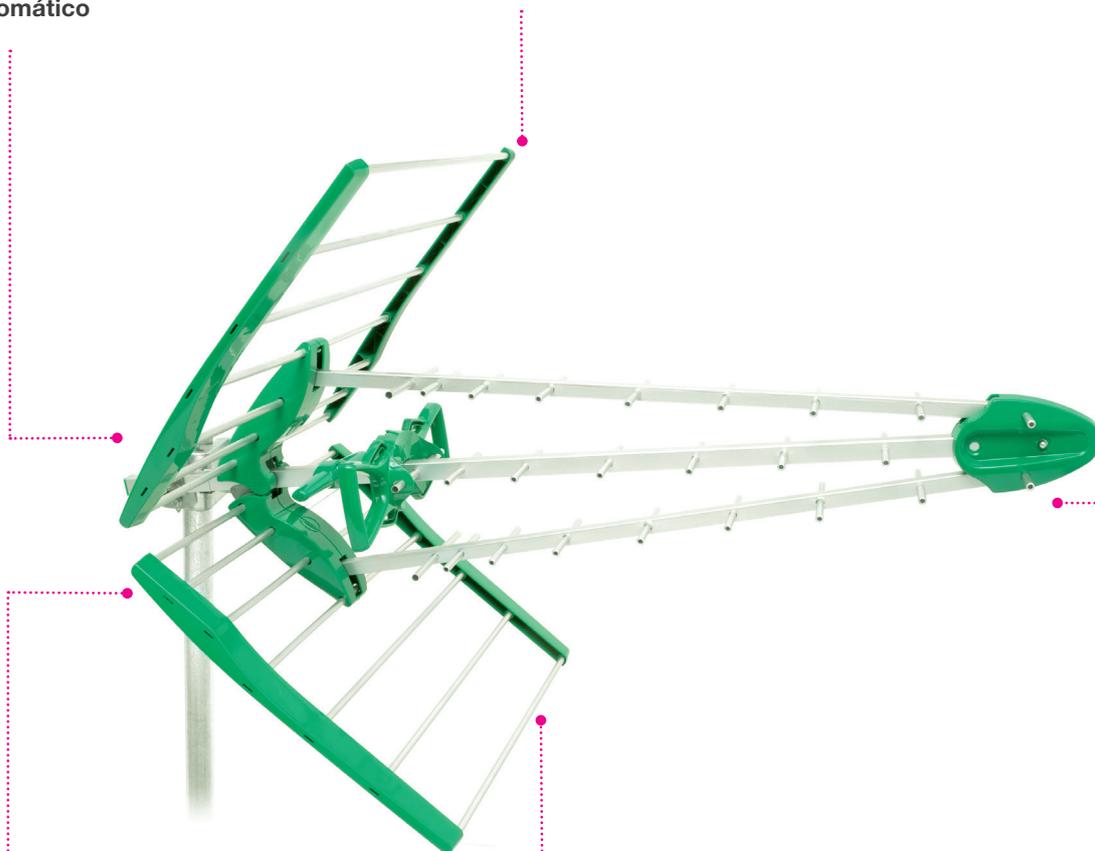

Totalmente montada




Dipolo compacto



Apertura instantánea por medio de un botón



Ejemplos de Aplicación

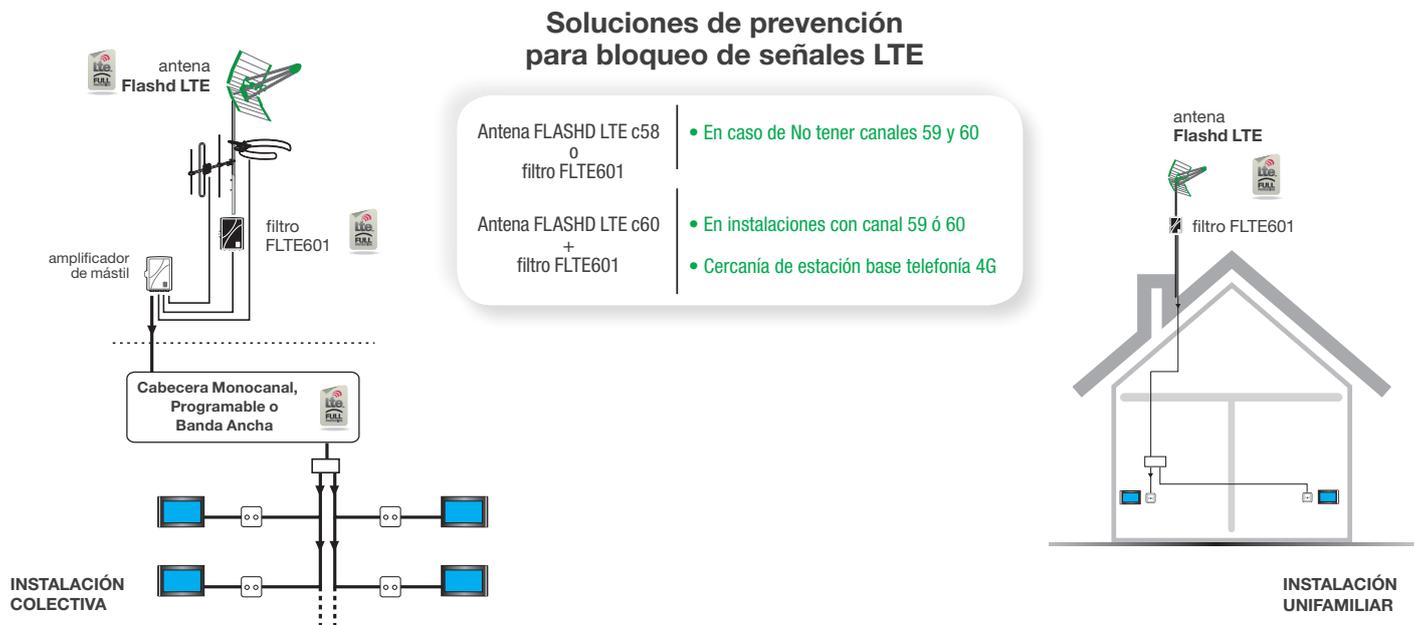


Características principales

MODELO	FLASHD LTE c60 (HDT618)	FLASHD LTE c58 (HDT818)
REF.	1808	1810
Canales	21 - 60 (470-790 MHz)	21 - 58 (470-774 MHz)
Ganancia nominal	dB	17
Relación D/A	dB	≥20
Ángulo de abertura	H / V H / V	40° / 50° (470 MHz) 55° / 65° (670 MHz)
Carga del viento	N	130 Km/h : 105 150 Km/h : 150
Longitud	cm	105
Peso embalada	kg	3
Unidades por embalaje		1

- La principal característica de las nuevas Flashd LTE es que, manteniendo las ganancias actuales, consiguen un potente rechazo a la LTE, en numerosas ocasiones sin necesidad de incorporar filtro alguno.
- Están diseñadas para ayudar a evitar la saturación de los equipos activos por señales LTE, rechazando frecuencias superiores a 790 MHz.
- Dos modelos de antena:
 - FLASHD LTE c60.** La respuesta en frecuencia de la antena está cortada en el canal 60.
 - FLASHD LTE c58.** La respuesta en frecuencia de la antena está cortada en el canal 58.
- Se suministran totalmente montadas.
- Se despliegan con la simple pulsación de un botón.
- Se instalan con una sola mano gracias al amarre automático.
- Triple boom convergente, con 26 directores.
- Dipolo compacto pasivo. Reflector diedro, todos los elementos de aluminio.
- Fijación a mástiles Ø25 a 50 mm.
- Caja de ABS con índice de protección IP55. Fácil desmontaje para una conexión más cómoda del cable coaxial.

Gráficas de ganancia FLASHD LTE

- Gráfica de ganancia de la antena FLASHD LTE c60.
- Gráfica de ganancia de la antena FLASHD LTE c58.

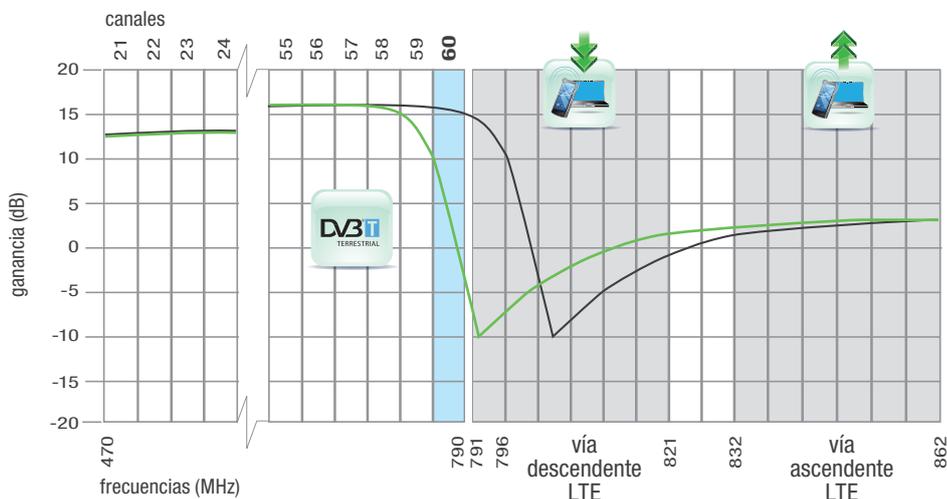

SEDE CENTRAL

IKUSI - Ángel Iglesias S.A. · Pº Miramón, 170 · 20014 San Sebastián · SPAIN
Tel.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20 · television@ikusi.com · www.ikusi.tv

