
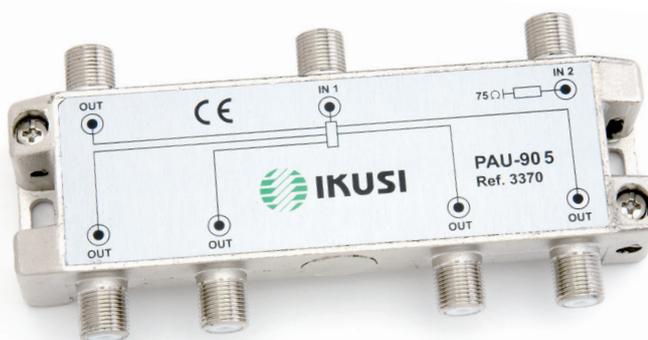


PAU DMS

Pasivos de distribución

Punto Acceso al Usuario. ICT2

Combinadores TV-FI

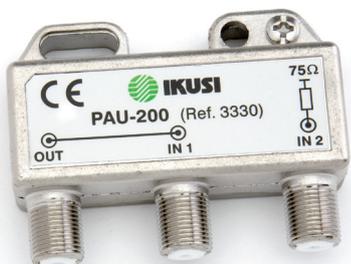

PUNTO DE ACCESO AL USUARIO

Características generales

MODELO		PAU-200	PAU-204	PAU-203	PAU-904	PAU-905	PAU-906	PAU-908
REF.		3330	3331	3354	3369	3370	3379	3380
Distribuidor interno		NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Número de salidas		1	2	3	4	5	6	8
Banda de frecuencias	MHz	5 - 2150 (TV / FI)						
Atenuación de inserción	dB	≤ 0,5	TV: ≤ 4 ,, FI: ≤ 4,5	TV: ≤ 6,5 ,, FI: ≤ 9	TV: ≤ 7,5 ,, FI: ≤ 9	TV: ≤ 10 ,, FI: ≤ 13	TV: ≤ 13 ,, FI: ≤ 16,5	TV: ≤ 13 ,, FI: ≤ 16,5
Pérdidas de retorno	dB	—	TV: ≥ 13 ,, FI: ≥ 12	TV: ≥ 13 ,, FI: ≥ 6	TV: ≥ 13 ,, FI: ≥ 8	TV: ≥ 15 ,, FI: ≥ 12	TV: ≥ 10 ,, FI: ≥ 10	TV: ≥ 10 ,, FI: ≥ 10
Desacoplo entre salidas	dB	—	≥ 20					
Dimensiones	mm	55 x 45 x 15	78 x 45 x 15	100 x 45 x 15	75 x 60 x 15	120 x 60 x 25		

- Para seleccionar uno de los dos cables de la red de dispersión y dirigir la señal a 1, 2, 3, 4, 5, 6 u 8 puertas de salida.
- Caja de fundición de zinc niquelada. Provisión para puesta a tierra. Conexión F hembra.

COMBINADORES TV-FI

Características generales

MODELO		DMS-200	DMS-300
REF.		3371	3372
Entradas RF		2 TV (5-862 MHz) FI (950-2300 MHz)	3 TV (5-862 MHz) FI-1 (950-2300 MHz) FI-2 (950-2300 MHz)
Salidas RF		1 TV + FI	2 TV + FI-1 TV + FI-2
Atenuación de inserción	dB	TV: ≤ 1,0 ,, FI: ≤ 1,5	TV: ≤ 4 ,, FI-1/FI-2: ≤ 2
Desacoplo entre entradas	dB	≥ 25	
Paso de corriente a entrada/s FI		Sí (máx 18V/500mA)	
Dimensiones	mm	80 x 45 x 20	122 x 45 x 20

- Para acoplar las señales TV y FI-Sat procedentes de recepciones terrestre y satélite.
- Caja de fundición de zinc niquelada. Provisión para puesta a tierra. Conexión F hembra.



SEDE CENTRAL

IKUSI - Ángel Iglesias S.A. · Pº Miramón, 170 · 20014 San Sebastián · SPAIN
Tel.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20 · television@ikusi.com · www.ikusi.tv

