




Distribuidor pasivo 5 entradas (4 sat+1 terr) 10 salidas

Una solución para ampliar la instalación a un número mayor de usuarios.

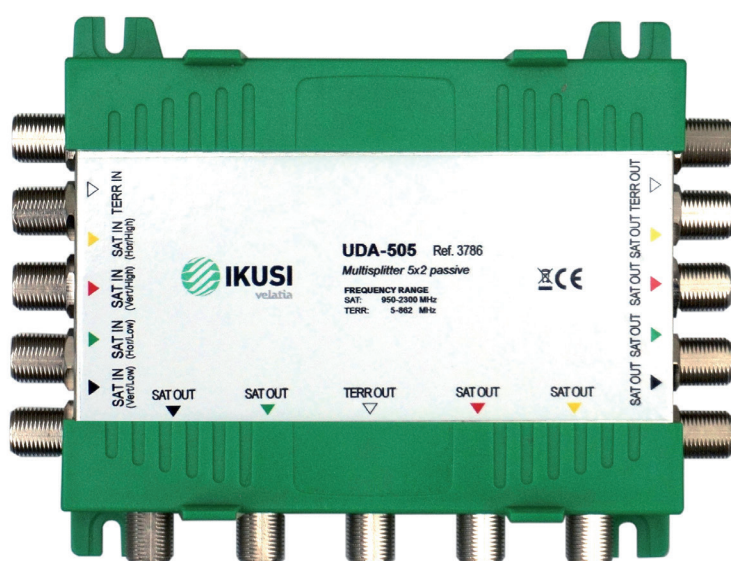

Multi-splitter Pasivo



Para uso con LNB QUATTRO

- Solamente como dispositivos SAT o incluyendo sección terrestre.
- Para uso con LNBs Quattro.

| MODELO | | UDA-505 | UDA-500 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| REF. | | 3786 | 3787 |
| Tipo de distribuidor | | PASIVO | ACTIVO |
| Número de entradas | | 5 (4 SAT+1 TERR) | 5 (4 SAT+1 TERR) |
| Número de salidas | | 10 | 10 |
| Banda de frecuencias SAT | MHz | 950 - 2300 | 950 - 2300 |
| Banda de frecuencias TERR | MHz | 5 - 862 | 48 - 862 |
| Pérdidas de inserción SAT | dB | 5 | -1 |
| Pérdidas de inserción TERR | dB | 4 | -7 |
| Desacoplo entre líneas troncales | dB | 35 | 35 |
| Desacoplo entre las salidas de cada distribuidor SAT | dB | 13 | 13 |
| Desacoplo entre las salidas de cada distribuidor TERR | dB | 7 | 13 |
| Nivel de entrada máxima SAT | dBμV | - | 94 |
| Nivel de entrada máxima TERR | dBμV | - | 92 |
| Nivel de salida máxima derivada SAT | dBμV | - | 96 |
| Consumo de receptores | mA | - | 115 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -30 ... +70 | -30 ... +70 |
| Dimensiones (ancho x profundo x alto) | cm | 13,5 x 10,4 x 4,1 | 13,5 x 10,4 x 4,1 |

Ejemplo de aplicación

