



Amplificadores de apartamento con 2 salidas terrestres



Entrada TV



Modelos optimizados al primer y segundo dividendo digital



Ajuste de ganancia



Dos salidas RF


Amplificadores ATP-200

Características principales

- Modelos optimizados al primer y segundo dividendo digital.
- 1 entrada RF — 2 salidas RF.
- Potenciómetro de ajuste de ganancia
- Alimentación universal 100-240 VAC.
- Cable de red con clavija bipolar. Piloto indicador de funcionamiento.
- Caja externa de plástico. Conectores F. Dispone de un adaptador para facilitar la sujeción a pared.


MODELO	REF. / Código EAN	Serie ATP-200	
ATP-200-C69	3583 / 8435136435839	Banda de Frecuencias MHz	47 - 862
ATP-200-C60	3434 / 8435136434344		47 - 790 (1 ^{er} dividendo)
ATP-200-C48	3584 / 8435136435846		47 - 694 (2 ^o dividendo)
Entradas			1
Salidas terrestres			2
Ganancia	dB		25
Regulación de ganancia	dB		15
Nivel de salida	dBµV		103 (IMD3 -60dB (DIN 45004B))
Figura de ruido	dB		<4
Tensión de red	VAC		100 - 240
Consumo	W		<1,5
Dimensiones	mm		90 x 58 x 27

Gráficas de regulación de ganancia

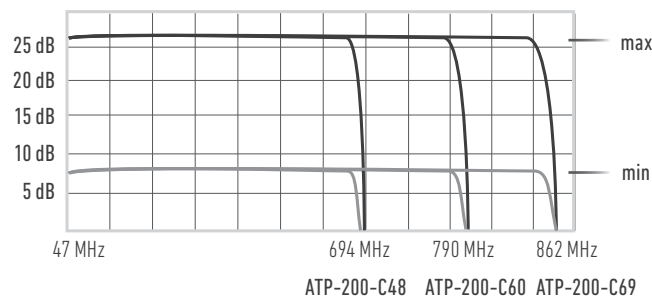

ATP-200-C48 ATP-200-C60 ATP-200-C69

Ejemplos de aplicación

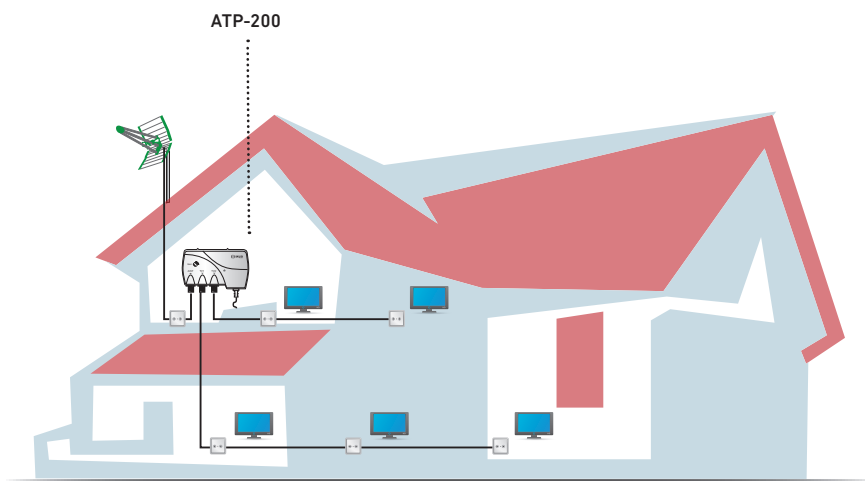

Facilidad para fijar/soltar a la pared

