




IKUSI
velatia

smartexperience

Amplificadores de apartamento Serie ATP290

Modelos para señales terrestre y satélite, diseñados para el primer y segundo dividendo digital.

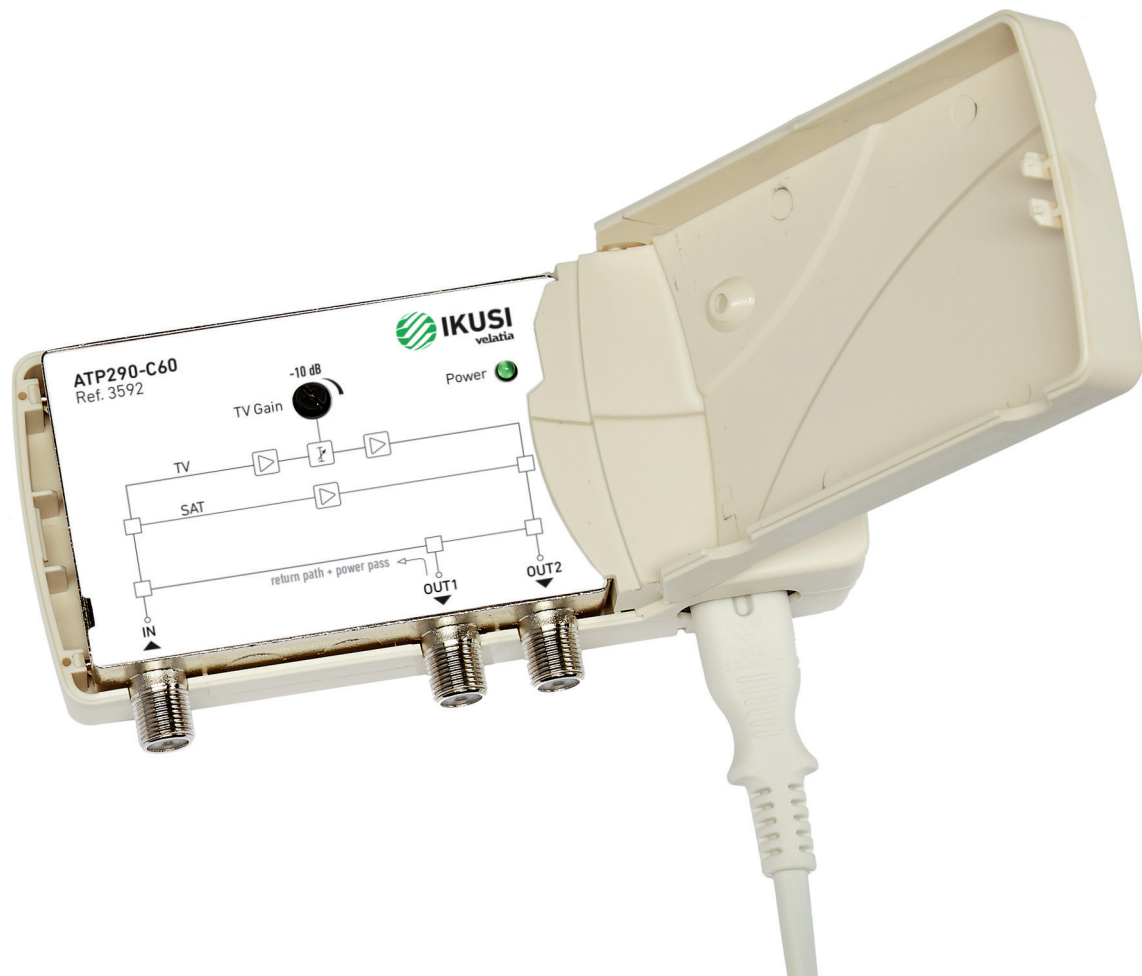

Excelente para ampliar la red del hogar



Modelos adaptados al primer y segundo dividendo digital



Equipos con vía de retorno pasiva


Amplificadores ATP290

Características principales

- Modelos optimizados al primer y segundo dividendo digital.
- Salidas terrestres y satélites.
- Potenciómetro de ajuste de ganancia en TV.
- Vía de retorno.
- Paso de corriente salida OUT1.

Modelo	Ref. / Código EAN	Serie ATP290	
ATP290-C69	3591 / 8435136435914	Frecuencias MHz	47 - 862
ATP290-C60	3592 / 8435136435921		47 - 790
ATP290-C48	3593 / 8435136435938		47 - 694
Entrada			1
Salidas			2
Ganancia	dB	Terr: >14	Sat: >18
Regulación de ganancia	dB	Terr: >10	-
Nivel de salida	dBµV	Terr: 102 IMD3 -60dB (DIN 45004B)	Sat: 108 IMD3 -35dB (EN 50083-3)
Frecuencia vía de retorno	MHz	5 - 30 (OUT1)	
Figura de ruido	dB	<5	<6
Tensión de red	VAC	100 - 240	
Paso de corriente	mA	500 (OUT1)	
Consumo	W	<3	
Dimensiones	mm	135 x70 x 30	

Ejemplo de instalación

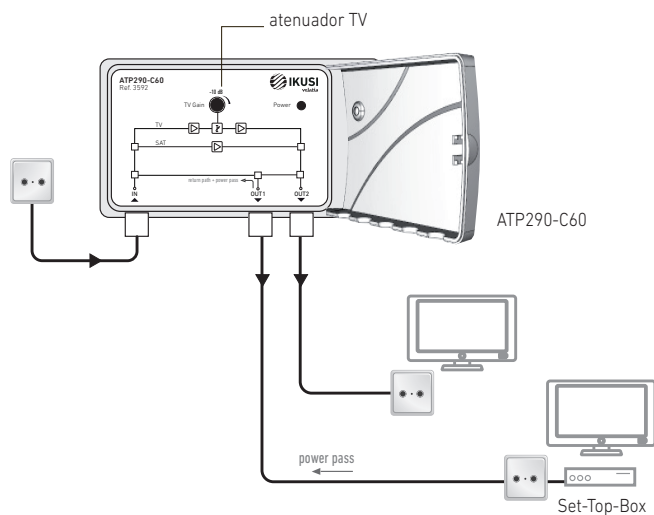

Facilidad para fijar/soltar a la pared

