



Câble UTP CT6-CAE conducteur CCA

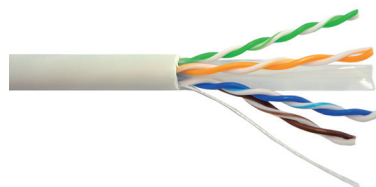

- Câble UTP CAT6
- Conducteur CCA
- Gaine extérieure sans halogènes (LSZH)
- Euroclasse CPR Eca
- Emballage pull box de 305 m

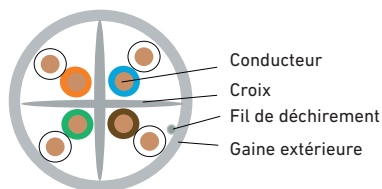

Spécifications

MODÈLE		CT6-CAE
RÉF.		2500
Type		UTP CAT6
Standard		TIA/EIA-568C-2, ISO/IEC 11801
Conducteur	Matériel	CCA 30% cuivre
	Solide/Tressé	Solide
	AWG	23 AWG
	Diamètre	0,57 mm ± 0,01
	Résistance	10,4 Ω/100 m
Isolation	Matériel	PE
	Épaisseur	0,22 mm ± 0,02
	Diamètre	1,02 mm ± 0,03

Code de couleurs	Par 1	Bleu	Bleu-Blanc
	Par 2	Orange	Orange-Blanc
	Par 3	Vert	Vert-Blanc
	Par 4	Marron	Marron-Blanc
Croix			Oui
Fil de déchirement			Oui
Gaine extérieure	Matériel	LSZH	
	Épaisseur	0,60 mm ± 0,05	
	Diamètre	6,1 mm ± 0,03	
	Couleur	Blanc	
Réaction au feu			Euroclasse CPR Eca
Bobine			305 mts
Emballage			Pull box
Dimensions / Poids			337 x 270 x 342 mm / 19 kg

Caractéristiques électriques

Fréquence (MHz)	Atténuation maximale (dB/100m)	Pertes de retour (dB)	NEXT (dB/100m)	PSNEXT (dB/100m)	ELFEXT (dB/100m)	PSELFEXT (dB/100m)
1	1.84	20	74.3	72.3	68	65
4	3.69	23.01	65.27	63.27	55.96	52.96
10	5.89	25	59.3	57.3	47,5	45
15	7.51	25	56.24	54.24	43.92	40.92
20	8.43	25	54.78	52.78	41.98	39.98
31.25	10.64	23.64	51.88	49.88	38.1	35.1
62.5	15.36	21.54	47.36	45.36	32.08	29.08
100	19.78	20.11	44.3	42.3	28	25
200	28.97	18.05	39.78	37.78	21.98	18.98
250	32.84	17.32	38.33	36.33	20.04	17.04