

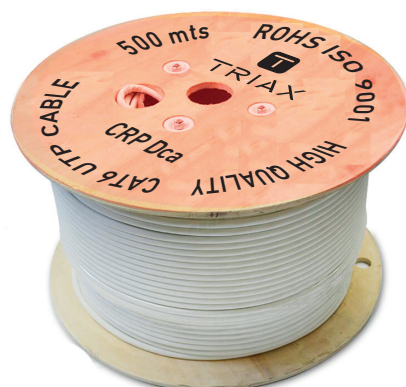


Câbles UTP CAT6 Euroclasse CPR Dca, Cca, Eca

❖ Réseau de câble structuré



CT6-5CUD (2382)

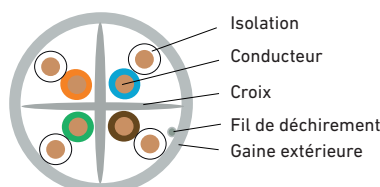

- Câbles UTP CAT6
- Conducteur Cu
- Gaine extérieure sans halogènes (LSZH)
- Euroclasse CPR Dca et Eca
- Emballage avec bobine en plastique (Pull box) pour 305 m de câble
- Bobine en bois pour 500 m de câble



Spécifications techniques

MODÈLE			CT6-5CUD	CT6A-CUD	CT6-CUD	CT6-CAD	CT6-CUE
RÉF.			2382	2497	2496	2492	2499
Catégorie			UTP CAT6	UTP CAT6A	UTP CAT6	UTP CAT6	UTP CAT6
Standard			TIA/EIA-568C-2, ISO/IEC 11801	TIA/EIA-568B-2, ISO/IEC 11801	TIA/EIA-568C-2, ISO/IEC 11801	TIA/EIA-568C-2, ISO/IEC 11801	TIA/EIA-568C-2, ISO/IEC 11801
Conducteur	Matériel		100% cuivre	100% cuivre	100% cuivre	CCA 30% cuivre	100% cuivre
	Type		Solide	Solide	Solide	Solide	Solide
	AWG		AWG 24	AWG 23	AWG 24	AWG 23	AWG 24
	Diamètre		0,57 mm ± 0,01	0,57 mm ± 0,01	0,51 mm ± 0,01	0,57 mm ± 0,01	0,51 mm ± 0,01
	Résistance		9,5 Ω/100 m	9,5 Ω/100 m	9,5 Ω/100 m	10,4 Ω/100 m	9,5 Ω/100 m
Isolation	Matériel		PE	PE	PE	PE	PE
	Épaisseur		0,2 mm ± 0,01	0,2 mm ± 0,01	0,2 mm ± 0,01	0,22 mm ± 0,02	0,2 mm ± 0,01
	Diamètre		0,91 mm ± 0,03	0,91 mm ± 0,03	0,91 mm ± 0,03	1,02 mm ± 0,03	0,91 mm ± 0,03
Code de couleurs	Par 1	Bleu	Bleu-blanc	Bleu-blanc	Bleu-blanc	Bleu-blanc	Bleu-blanc
	Par 2	Orange	Orange-Blanc	Orange-Blanc	Orange-Blanc	Orange-Blanc	Orange-Blanc
	Par 3	Vert	Vert-Blanc	Vert-Blanc	Vert-Blanc	Vert-Blanc	Vert-Blanc
	Par 4	Marron	Brun-Blanc	Brun-Blanc	Brun-Blanc	Brun-Blanc	Brun-Blanc
Croix			Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fil de déchirement			Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Gaine extérieure	Matériel		LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH
	Épaisseur		0,60 mm ± 0,05	0,60 mm ± 0,05	0,60 mm ± 0,05	0,60 mm ± 0,05	0,60 mm ± 0,05
	Diamètre		6 mm ± 0,03	6 mm ± 0,03	6 mm ± 0,03	6 mm ± 0,03	6 mm ± 0,03
	Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Réaction au feu			Euroclasse CPR Dca	Euroclasse CPR Cca	Euroclasse CPR Dca	Euroclasse CPR Dca	Euroclasse CPR Eca
NVP			69%	69%	69%	69%	69%
Bobine			500 mts	305 mts	305 mts	305 mts	305 mts
Emballage			Bobine en bois / Emballage carton	Pull box	Pull box	Pull box	Pull box
Dimensions			500 x 410 x 415 mm	337 x 270 x 342 mm	337 x 270 x 342 mm	337 x 270 x 342 mm	337 x 270 x 342 mm