
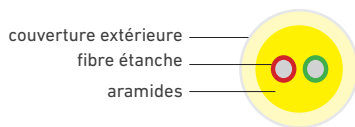


Boitier utilisateur avec 2 ports + pigtail connectée à une extrémité

CPR
Dca

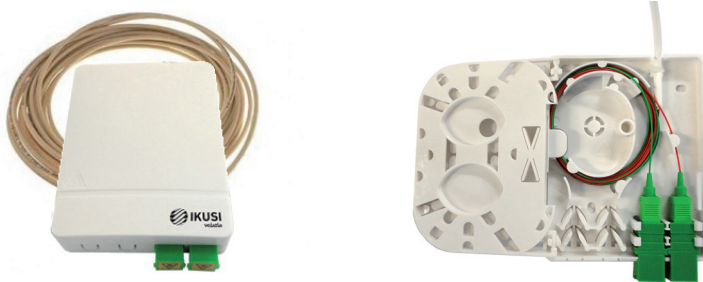

CFA-002D (8039)
Câble 2 fibres optique G657A2-LSZH
CFA 002D avec gaine renforcée

- Pigtail spécialement conçu pour les infrastructures FTTH.
- Comprend une boîte à bornes pour l'utilisateur avec des connecteurs et des adaptateurs APC SC/SC.
- Le câble utilisé est du type CFA-002D avec deux fibres ajustées et une résistance à la traction >450 N.
- Disponible en différentes longueurs : 10, 15, 20, 25, 30, 40, 55 et 70 mètres de câble à l'extérieur.

Série PAUF-100D								
MODÈLE	PAUF-110D	PAUF-115D	PAUF-120D	PAUF-125D	PAUF-130D	PAUF-140D	PAUF-155D	PAUF-170D
RÉF.	8002	8003	8004	8005	8006	8007	8008	8009
Longueur du câble	10 mts	15 mts	20 mts	25 mts	30 mts	40 mts	55 mts	70 mts
Matériel de fabrication	ABS							
Degré de protection	IP44							
Dimensions	115 x 80 x 21 mm							
Matière plastique	UL 94 V-0 (Norme de sécurité en matière d'inflammabilité)							
Couleur	Blanc (RAL9003)							
Adaptateurs	2 x SC/APC							
Accessoires	2x vis et douille M3 + 2x protecteurs de fusion							
Adaptateurs SC/SC								
Type de fibre	Monomode							
Polished	APC							
Protection contre la poussière	Couvercle à charnière avec ressort							
Câble étanche à 2 fibres G657A2-LSZH CFA-002D								
Nombre de fibres	2							
Diamètre du noyau et revêtement	9 / 125 µm (124,8±0,7)							
Une couverture en fibre bien ajustée								
Diamètre	850 µm ±50 µm							
Matériel	LSZH							
Couleur	Vert, rouge							
Couverture extérieure								
Diamètre extérieure	4 ±0,2 mm							
Épaisseur	0,8 mm ±0,05 mm							
Matériel	LSZH -FR							
CPR	Dca-s2, d2, a2							
Couleur	Ivoire RAL 1015							
Protection intérieure	Aramides							
Connecteurs SC								
Type de connecteurs	SC							
Polished	APC							
Type de connexion	Polished							
Perte d'insertion IL	0,2 dB							