Récepteurs optiques passifs

FRD-010

FRD-090

Caractéristiques techniques

MODÈLE		FRD-010	FRD-090
RÉF.		4874	4875
Section optique			
Longueur d'onde	nm	1550 ±20	
Niveau de puissance optique	dBm	-12 ... 0	
Pertes de retour optique	dB	> 50	
Type de fibre optique		Monomode	
Connecteurs optiques		SC/APC	
Section HF			
Bande de fréquences	MHz	47 - 750	47 - 2400
Niveau de sortie		64 dBµV @ 0 dbm (niveau optique)	
Pertes de retour	dB	> 14	
Connecteur de sortie		F	
Température de fonctionnement	°C	-20 ... +55	
Dimensions	mm	50 x 15 x 10	60 x 25 x 10

- Les récepteurs optiques passifs, qui fonctionnent à une longueur d'onde de 1550 nm, convertissent les signaux optiques en signaux TV et SAT pour la maison.
- Aucune alimentation électrique requise.
- Connecteurs optiques SC/APC.
- Excellente linéarité et planéité.
- Boîtier en PVC
- FRD-010. Bande de fréquences 40-750 MHz pour CATV.

Exemple d'application

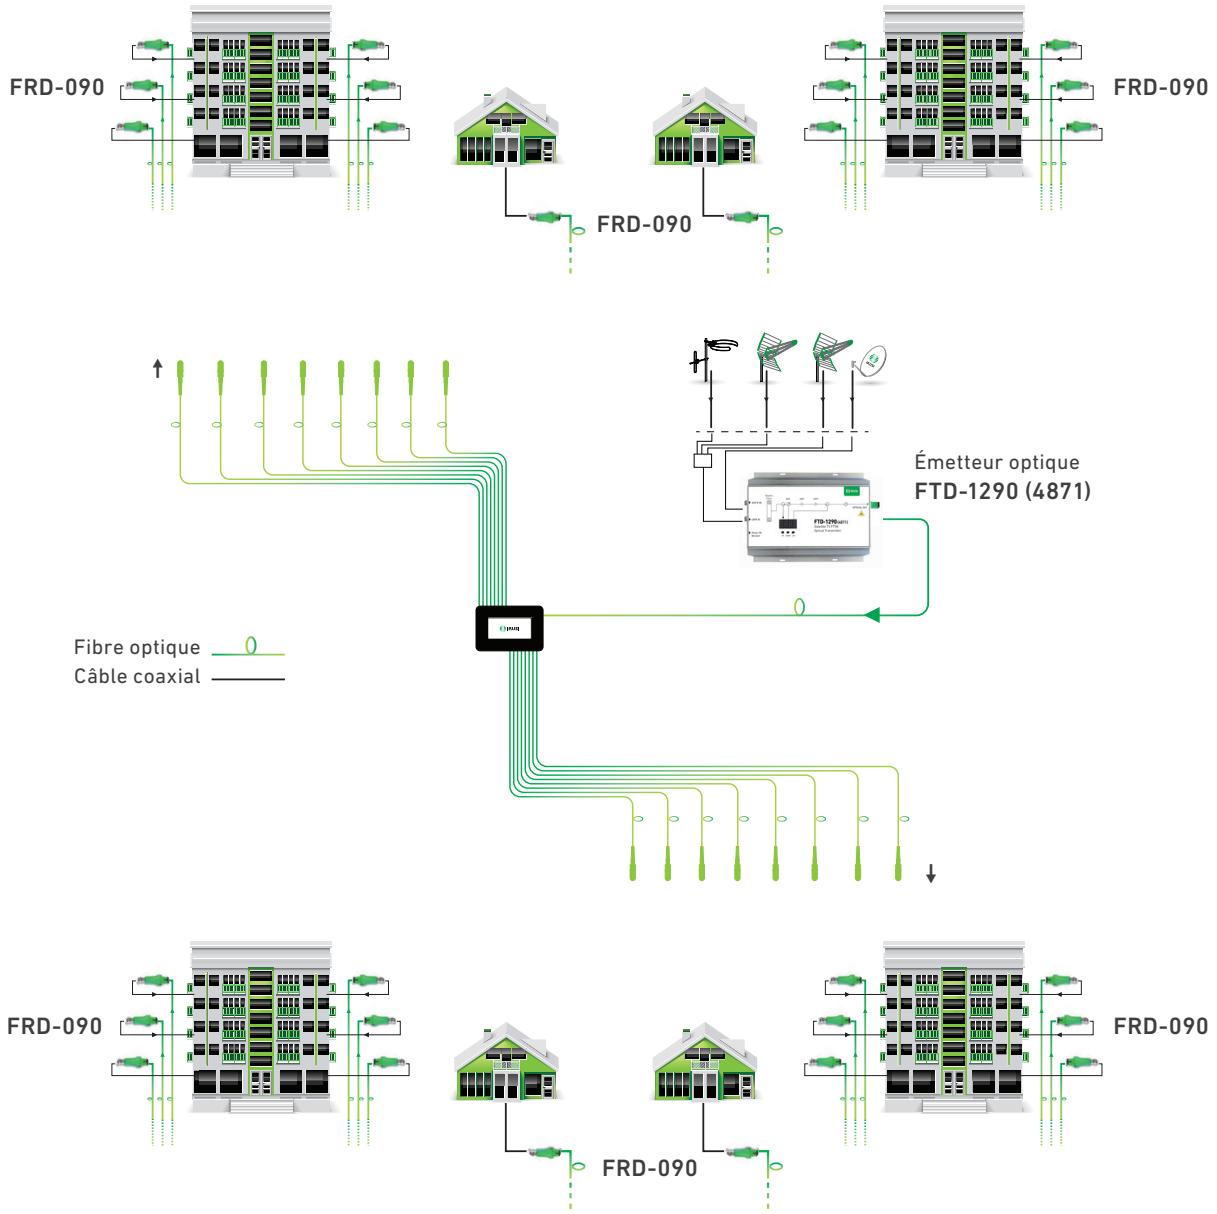

TRIAX DIGITAL SOLUTIONS SL
Donostia Ibilbidea, 28 . 20115 Astigarraga - Spain
Tel.: +34 943 44 88 95
tds@triax.com - www.triax.com