




Multiswitches autonomes 13 entrées (12 sat+1 terr)

Une solution pour distribuer les signaux de 1 à 4 satellites jusqu'à 32 usagers.

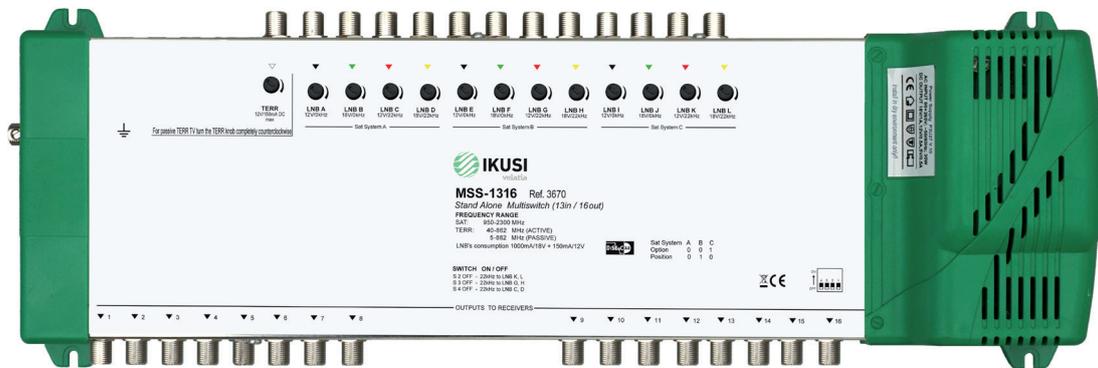

Compatibles avec des commandes DVB-C2.0



Multientrées de satellite + entrée terrestre commutable



Distributions jusqu'à 32 utilisateurs

- Distributions jusqu'à 32 utilisateurs.
- Tous les modèles avec alimentation intégrée, sauf MSS-1332 avec l'alimentation externe.
- Produit européen.
- Montage en intérieur. Fixation murale.

MODÈLE		MSS-1304	MSS-1308	MSS-1312	MSS-1316	MSS-1320	MSS-1326	MSS-1332
RÉF.		3667	3668	3669	3670	3671	3672	3673
Nombre d'entrées		13 (12 SAT+1 TERR)						
Nombre des sorties (utilisateurs)		4	8	12	16	20	26	32
Bande passante SAT		MHz	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2300	950 - 2150
Bande passante	TERR actif	MHz	40 - 862	40 - 862	40 - 862	40 - 862	40 - 862	40 - 862
	TERR passif	MHz	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862
Pertes SAT		dB	0	0	0	0	4	950 MHz= 8 2150 MHz= +5
Pertes	TERR actif	dB	0	2	5	7	9	5
	TERR passif	dB	12	16	19	21	24	27
Isolation entre les polarisation H/V		dB	20	20	20	20	20	20
Isolation entre les bandes L/H		dB	25	25	25	25	25	25
Découplage entre les polarités SAT		dBμV	90	90	90	90	90	85
Niveau d'entrée	TERR actif	dBμV	90	90	90	90	90	90
	TERR passif	dBμV	100	100	100	100	100	110
Nivel de salida máxima SAT		dBμV	90	90	90	90	86	85
Niveau de sortie	TERR actif	dBμV	90	88	85	83	81	85
	TERR passif	dBμV	88	84	81	79	76	83
Consommation de chaque récepteur		mA	75	75	75	75	75	85
Consomation de ressources	TERR actif	W	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	17
	TERR passif	W	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	15
Alimentation secteur intégrée		VAC	90 - 265	90 - 265	90 - 265	90 - 265	90 - 265	90 - 265
Température de fonctionnement		°C	-30 ... +70	-30 ... +70	-30 ... +70	-30 ... +70	-30 ... +70	-25 ... +50
Dimensions		cm	47,0 x 15,2 x 8,7	35,5 x 35 x 5				



Exemple d'application

- 3 satellites et 20 utilisateurs

