




Multiswitches autonomes 17 entrées (16 sat+1 terr)

Une solution pour distribuer les signaux de 1 à 4 satellites jusqu'à 32 usagers.

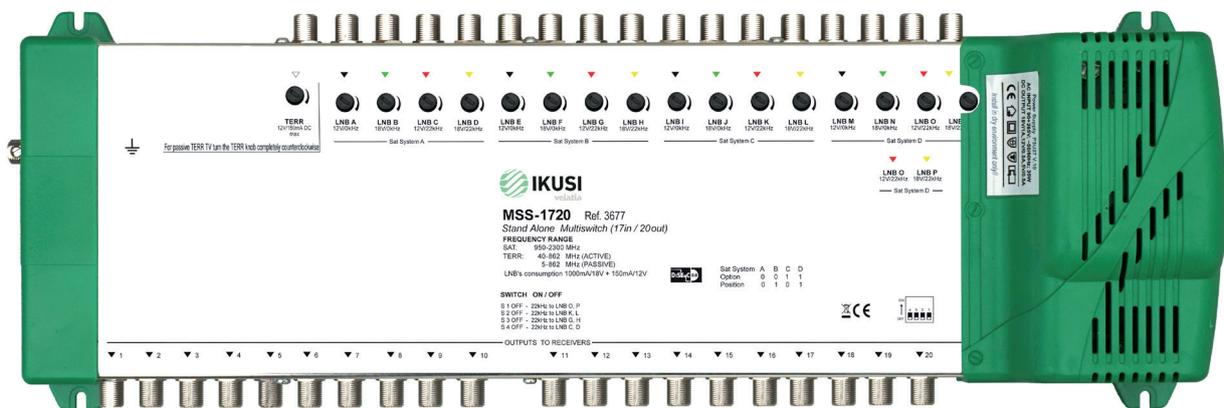

Compatibles avec des commandes DVB-C2.0




Multientrées de satellite + entrée terrestre commutable



Distributions jusqu'à 32 utilisateurs

- Distributions jusqu'à 32 utilisateurs.
- Tous les modèles avec alimentation intégrée, sauf MSS-1732 avec l'alimentation externe.
- Produit européen.
- Montage en intérieur. Fixation murale.

MODELO		MSS-1708	MSS-1712	MSS-1716	MSS-1720	MSS-1726	MSS-1732
REF.		3674	3675	3676	3677	3678	3679
Nombre d'entrées		17 (16 SAT+1 TERR)					
Nombre des sorties (utilisateurs)		8	12	16	20	26	32
Bande passante SAT		MHz 950 - 2300					
Bande passante	TERR actif	MHz 40 - 862					
	TERR passif	MHz 5 - 862					
Pertes SAT		dB 0					
Pertes	TERR actif	dB 2					
	TERR passif	dB 16					
Isolation entre les polarisation H/V		dB 20					
Isolation entre les bandes L/H		dB 25					
Découplage entre les polarités SAT		dBμV 90					
Niveau d'entrée	TERR actif	dBμV 90					
	TERR passif	dBμV 100					
Niveau de sortie SAT		dBμV 90					
Niveau de sortie	TERR actif	dBμV 90					
	TERR passif	dBμV 84					
Consommation de chaque récepteur		mA 75					
Consommation de ressources	TERR actif	W 6,5					
	TERR passif	W 4,5					
Alimentation secteur intégrée		VAC 90 - 265					
Température de fonctionnement		°C -30 ... +70					
Dimensions		cm 47,0 x 15,2 x 8,7		cm 47,0 x 15,2 x 8,7		cm 47,0 x 15,2 x 8,7	

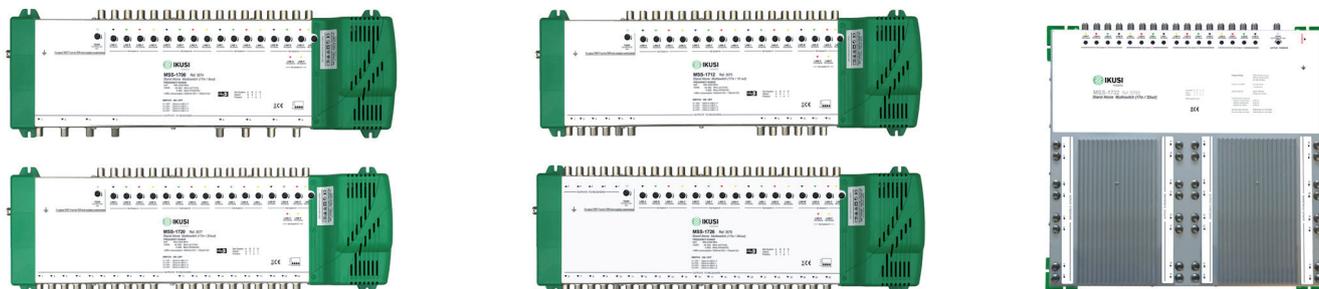

Exemple d'application

- 4 satellites et 20 utilisateurs

