


Boîte d'épissures et de distribution de fibres optiques.
2 ports d'entrée/sortie. 12 épissures et 16 sorties

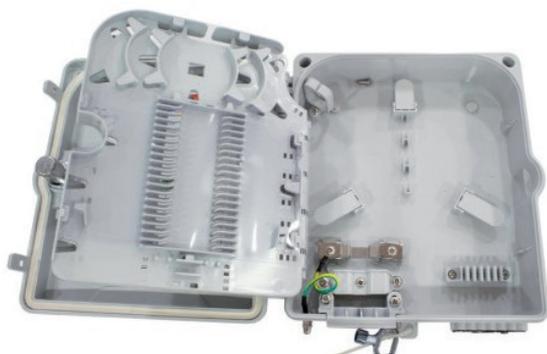

| MODÈLE | | RSE-121 |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| RÉF. | | 8295 |
| Matériel de fabrication | | ABS + PC |
| Index de protection IP | | IP44 |
| Dimensions | Largeur | 200 mm |
| | Hauteur | 126 mm |
| | Profondeur | 50 mm |
| Capot de fermeture | | Détachable |
| Système de verrouillage | | 4 clips |
| Couleur | | Blanc |
| Portes d'entrée/sortie | Diamètre | 4 meurent 10 / 20 mm |
| | Fixation | Ancrage de bride |
| Plateau d'épissures de fibres | | 1 |
| Capacité totale de fusion | | 12 |
| Guide de routage des fibres | | Integrada en la bandeja |
| Radius de la courbure | | 45 mm |
| Fixation Câblage | 4 brides | Intégré dans les plateaux |
| Bouchons | 2 bouchons anti-poussière | 50 mm |
| Adaptateurs | Non inclus | 8 brides de nylon (70 x 2,5 mm) |
| Protecteur d'épissure thermorétractable | | 12 unités |

- Boîte de jonction ou de distribution de petite taille pour usage intérieur avec 2 ports d'entrée/sortie.

Plateau d'épissure universel avec porte-épissure universel, capacité : 12 ports de fusion (double hauteur) et 16 ports de sortie pour les connexions d'abonnés.

Fabriqué en PC+ABS de qualité.