

Alimentation de station de tête SZB




- Cordon secteur avec fiche bipolaire.
- Deux bornes auxiliaires supplémentaires disponibles pour un raccordement sur un ou deux injecteurs de courant —téléalimentation des préamplificateurs de mât—
- Cordon à fiches "banane" livré.


MODÈLE		SZB-214
RÉF.		2250
Tension secteur	VAC	100 - 240 (50/60 Hz)
	W	120
Tension de sortie	VDC	+24
Courant max. de sortie	A	4,5
Température fonctionnement	°C	-10 ... +55
Niveau de protection	IP	IP20



Montage sur la platine

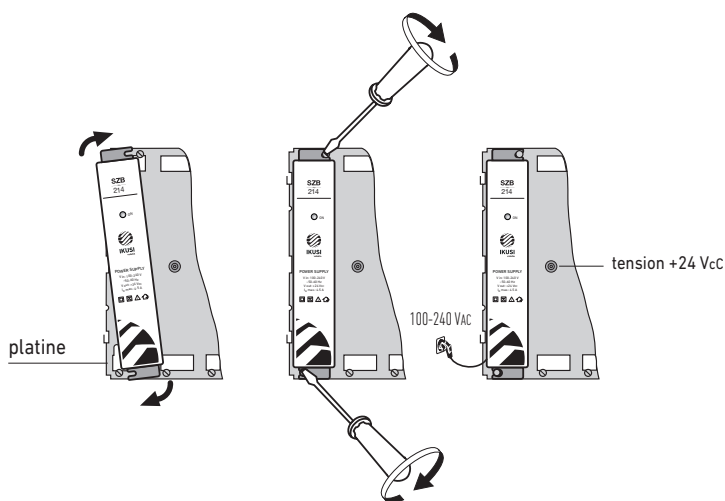

Démontage sur la platine

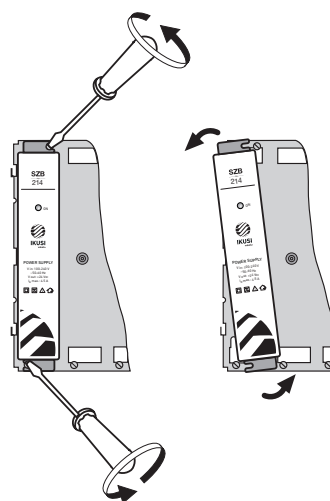

- La tension +24 VCC de sortie est disponible sur la borne circulaire A de la base du module, ainsi que sur chacun des deux embases banane B au côté supérieur.

NOTE: L'alimentation SZB-214 a caractéristique soft-start : après le raccordement secteur, la tension de sortie +24 VCC n'est pas délivrée avant d'avoir passé 7 secondes.

