



Amplificateurs d'appartement série ATP-190

Modèles pour les signaux terrestres et satellites, conformes LTE 2ème génération.



Conçu pour les installations avec
signal terrestre et satellite

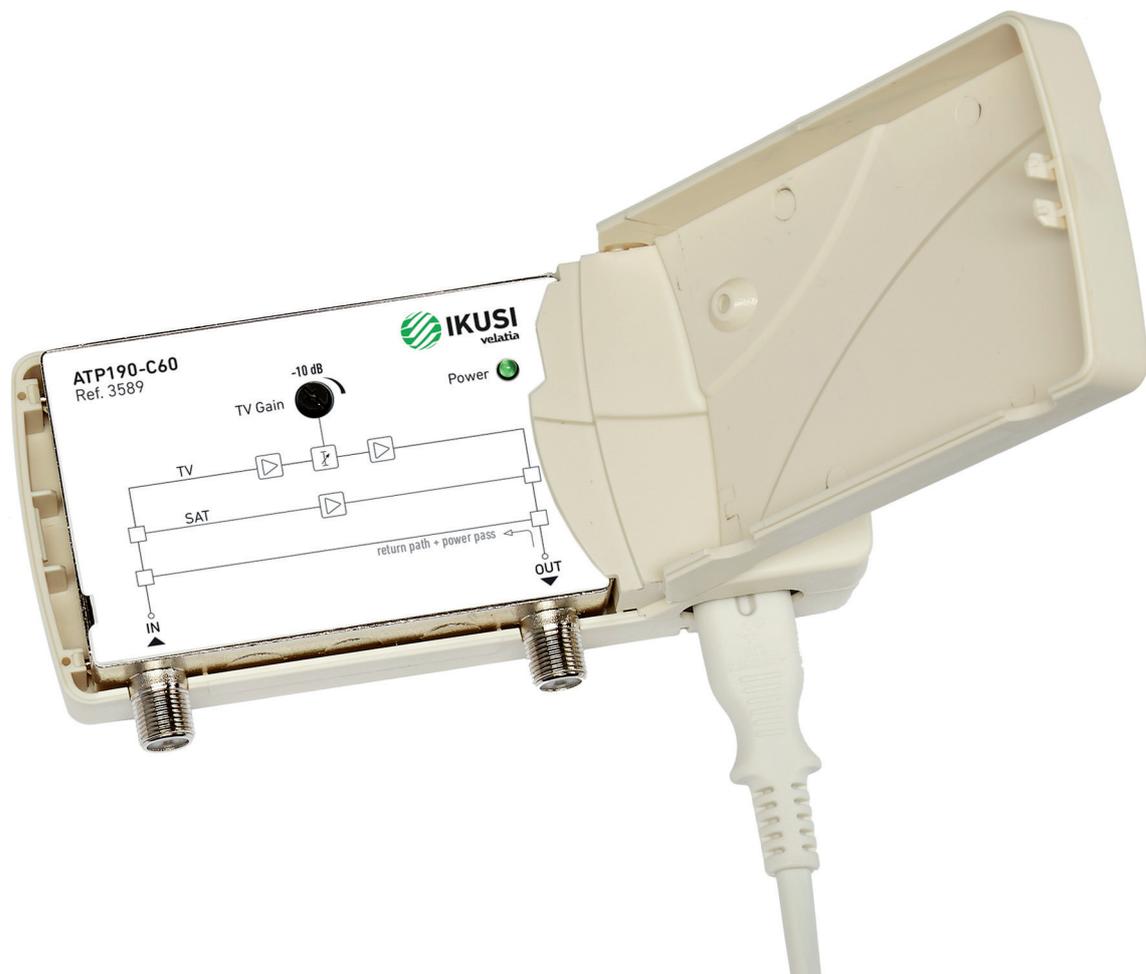

Modèles conformes LTE
1ère et 2ème génération




Voie de retour passive

Caractéristiques principales

- Modèles conformes LTE 1ère et 2ème génération.
- Pour signaux terrestres et satellites.
- Potentiomètres de réglage de gain TV.
- Voie de retour passive.
- Passage de courant.
- Fixation murale avec un dispositif pour faciliter l'ancrage.

MODÈLE	RÉF.	Série ATP-190	
ATP-190-C69	3588	Fréquences MHz	47 - 862
ATP-190-C60	3589		47 - 790
ATP-190-C48	3590		47 - 694
Entrée		1	
Sortie		1	
Gain	dB	Terr: >18	Sat: >22
Réglage de gain	dB	Terr: >10	-
Niveau de sortie	dB μ V	Terr: 106 IMD3 -60dB (DIN 45004B)	Sat: 112 IMD3 -35dB (EN 50083-3)
Fréquence voie de retour	MHz	5 - 30	
Facteur de bruit	dB	<5	<6
Tension secteur	VAC	100 - 240	
Passage de courant	mA	500	
Consommation	W	<3	
Dimensions	mm	135 x70 x 30	

Exemple d'installation

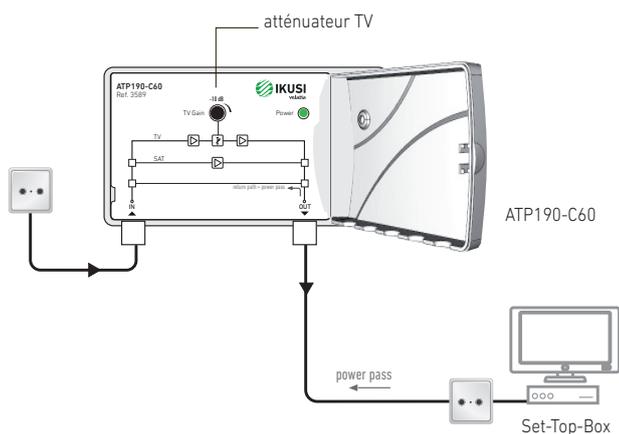

Dispositif pour faciliter la fixation/libération murale

