

Amplificateurs d'appartement pour signaux VHF et UHF. A deux sorties.



Entrée TV



Modèles conformes LTE
1ère et 2ème génération



Réglage de gain




Deux sorties HF

Caractéristiques principales


- Modèles conformes LTE 1ère et 2ème génération.
- Amplificateur TV.
- 1 entrée HF — 2 sorties HF.
- Potentiomètres de réglage de gain.
- Alimentation secteur, 50/60 Hz. Cordon avec fiche bipolaire.
- Boîtier externe en plastique. Connectique F. Fixation murale avec un dispositif pour faciliter l'ancrage.

MODÈLE	RÉF.	Série ATP-200	
ATP-200-C69	3583	Bande passante MHz	47 - 862
ATP-200-C60	3434		47 - 790 (conforme LTE 1 ^o génération)
ATP-200-C48	3584		47 - 694 (conforme LTE 1 ^o génération)
Entrées			1
Sorties			2
Gain	dB		25
Réglage de gain	dB		15
Niveau de sortie	dBµV		103
Facteur de bruit	dB		<4
Tension secteur	VAC		100 - 240
Consommation	W		<1,5
Dimensions	mm		90 x 58 x 27

Graphiques de contrôle de gain

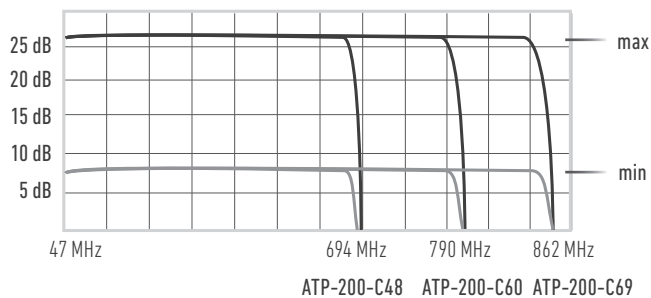

Exemple d'application

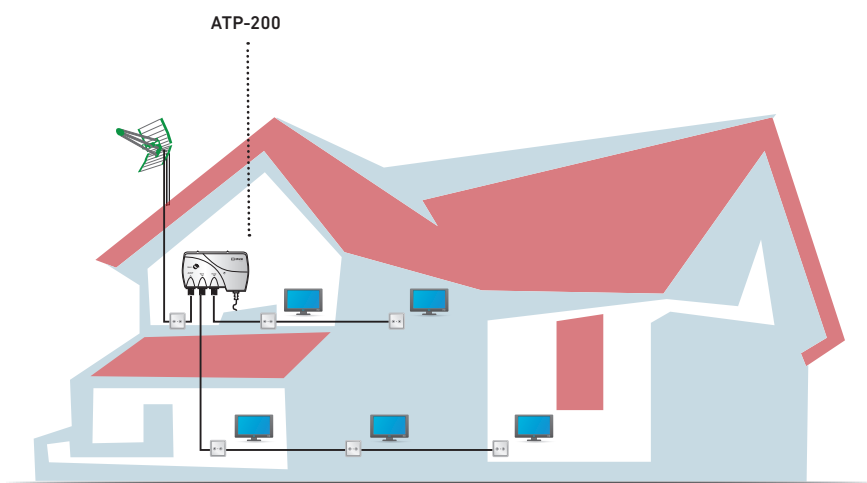

Dispositif pour faciliter la fixation/libération murale

