




TRIAX

connecting the future

Amplificateurs d'appartement série ATP-290

Modèles pour les signaux terrestres et satellites, conformes LTE
2ème génération.

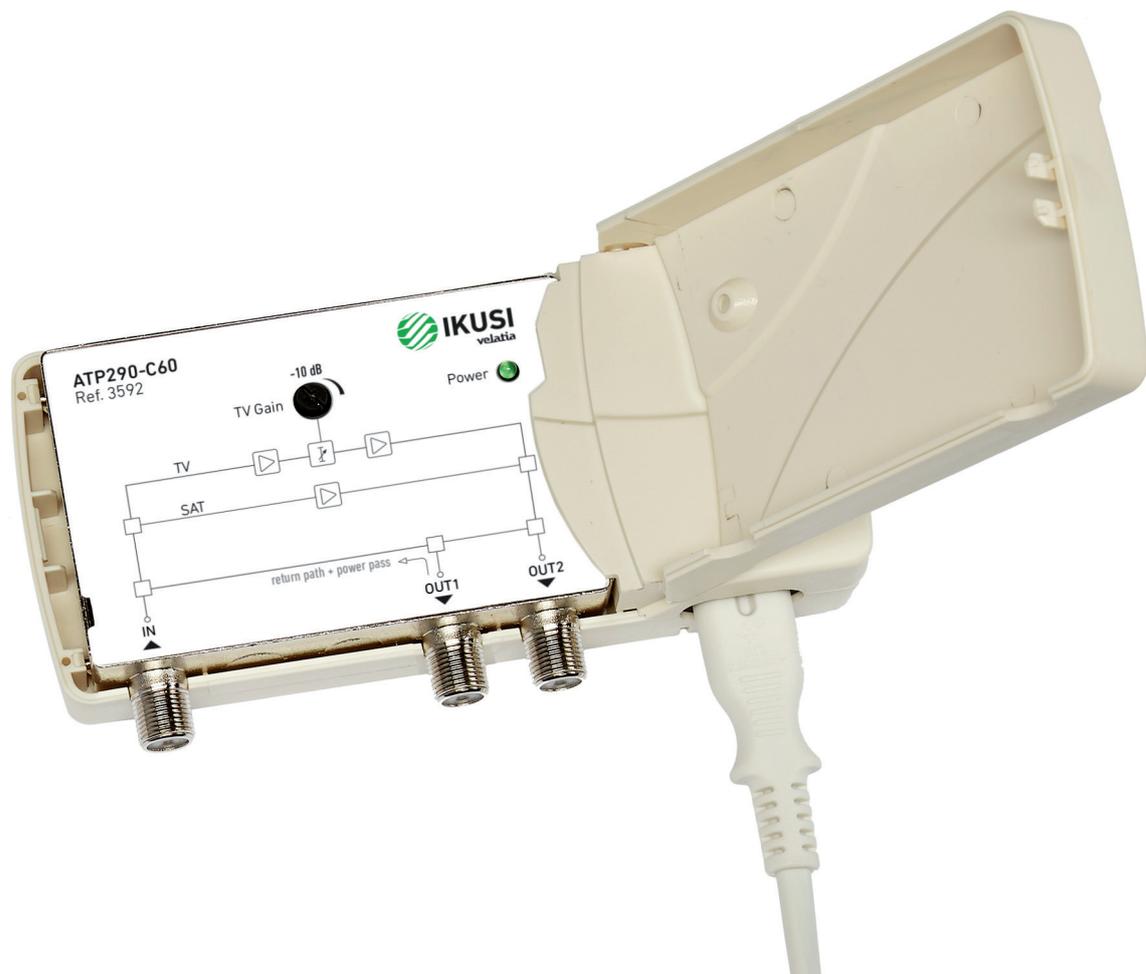

Idéal pour augmenter
le réseau du foyer



Modèles conformes LTE
1ère et 2ème génération



Voie de retour passive


Amplificateurs ATP-290

Caractéristiques principales

- Modèles conformes LTE 1ère et 2ème génération.
- Pour signaux terrestres et satellites.
- Potentiomètres de réglage de gain TV.
- Voie de retour passive.
- Passage de courant sortie OUT1.
- Fixation murale avec un dispositif pour faciliter l'ancrage.

MODÈLE	RÉF.	Série ATP-290	
ATP-290-C69	3591	Fréquences MHz	47 - 862
ATP-290-C60	3592		47 - 790
ATP-290-C48	3593		47 - 694
Entrée			1
Sorties			2
Gain	dB	Terr: >14	Sat: >18
Réglage de gain	dB	Terr: >10	-
Niveau de sortie	dBμV	Terr: 102 IMD3 -60dB (DIN 45004B)	Sat: 108 IMD3 -35dB (EN 50083-3)
Fréquence voie de retour	MHz	5 - 30 (OUT1)	
Facteur de bruit	dB	<5	<6
Tension secteur	VAC	100 - 240	
Passage de courant	mA	500 (OUT1)	
Consommation	W	<3	
Dimensions	mm	135 x70 x 30	

Exemple d'installation

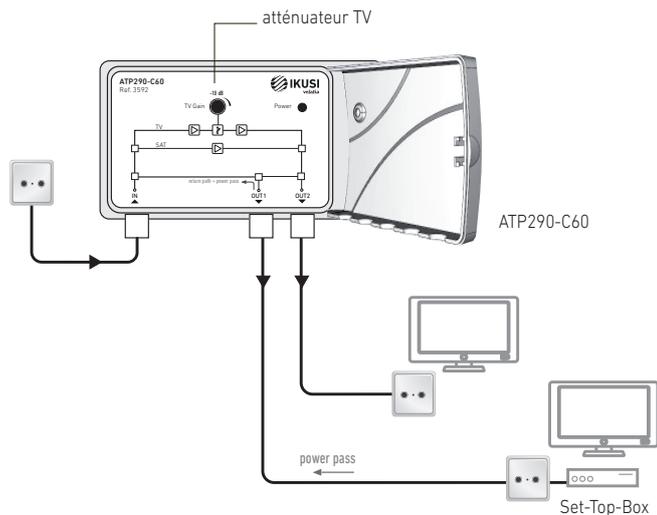

Dispositif pour faciliter la fixation/libération murale

