




TRIAX

connecting the future

Amplificateurs d'appartement série ATP-400

Modèles pour les signaux terrestres, conformes LTE 1ère et 2ème génération.

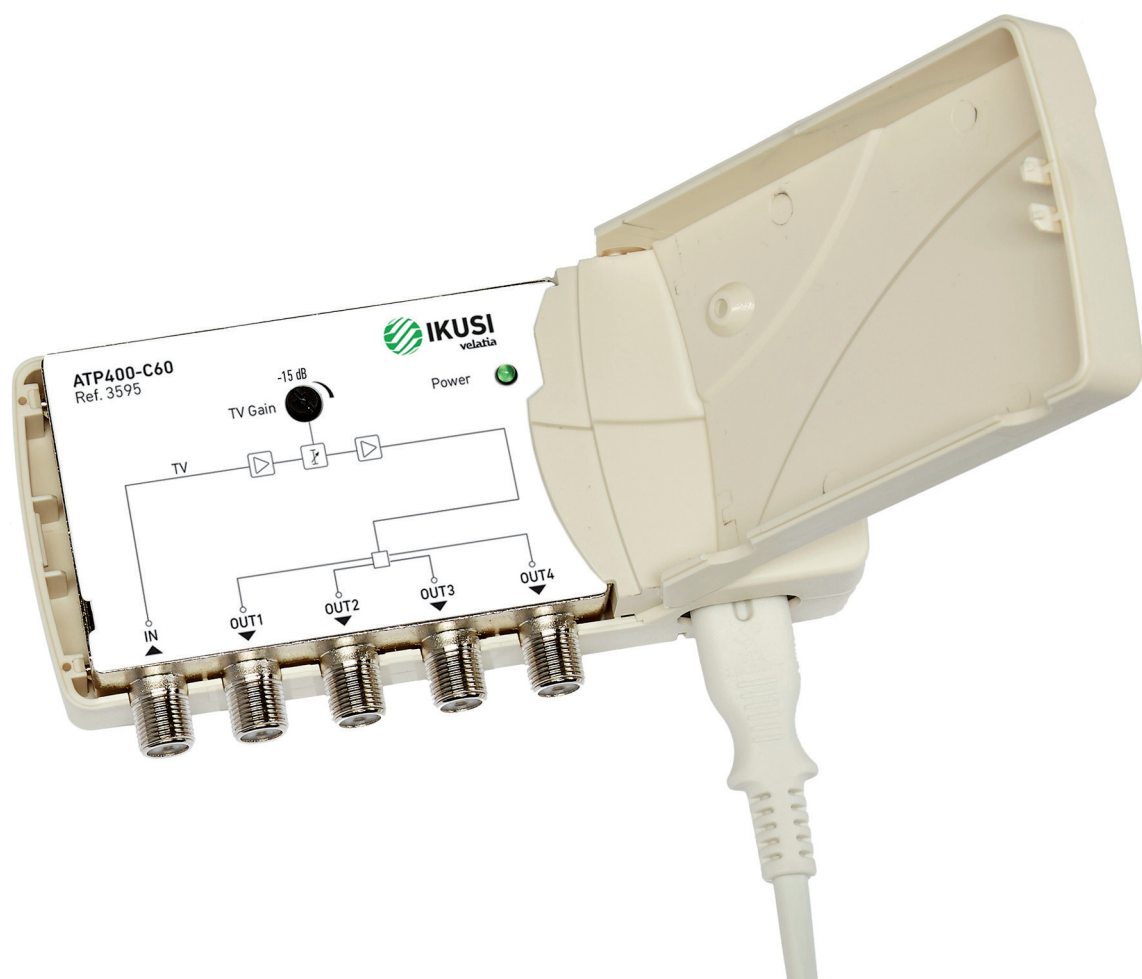

Idéal pour augmenter
le réseau du foyer



Modèles conformes LTE
1ère et 2ème génération



Réglage de gain


Amplificateurs ATP-400

Caractéristiques principales

- Modèles conformes LTE 1ère et 2ème génération
- 4 sorties terrestres.
- Potentiomètres de réglage de gain TV.
- Fixation murale avec un dispositif pour faciliter l'ancrage.

MODÈLE	RÉF.	Série ATP-400	
ATP-400-C69	3594	Fréquences MHz	47 - 862
ATP-400-C60	3595		47 - 790
ATP-400-C48	3596		47 - 694
Entrée			1
Sorties			4
Gain	dB		>22
Réglage de gain	dB		>15
Niveau de sortie	dBµV		>103 IMD3 -60dB (DIN 45004B)
Facteur de bruit	dB		<4
Tension secteur	VAC		100 - 240
Consommation	W		<3
Dimensions	mm		135 x 70 x 30

Exemple d'installation

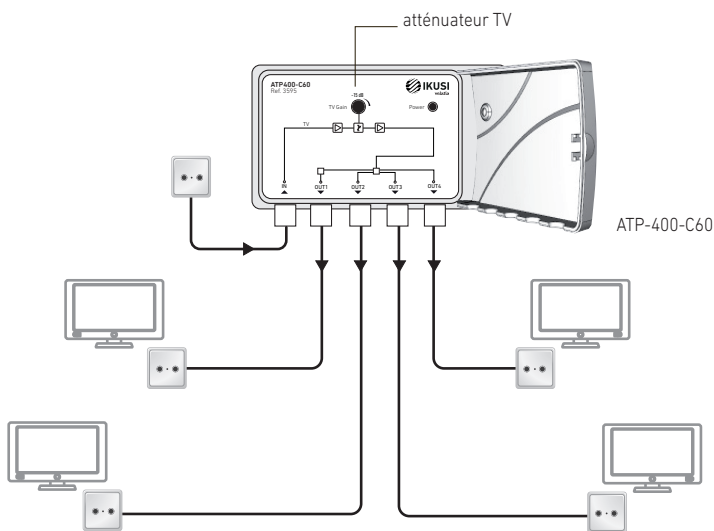

Dispositif pour faciliter la fixation/libération murale

