





TRIAX

connecting the future

## Amplificateurs d'appartement série ATP-490

Modèles pour les signaux terrestres et satellites, conformes LTE 1ère et 2ème génération.

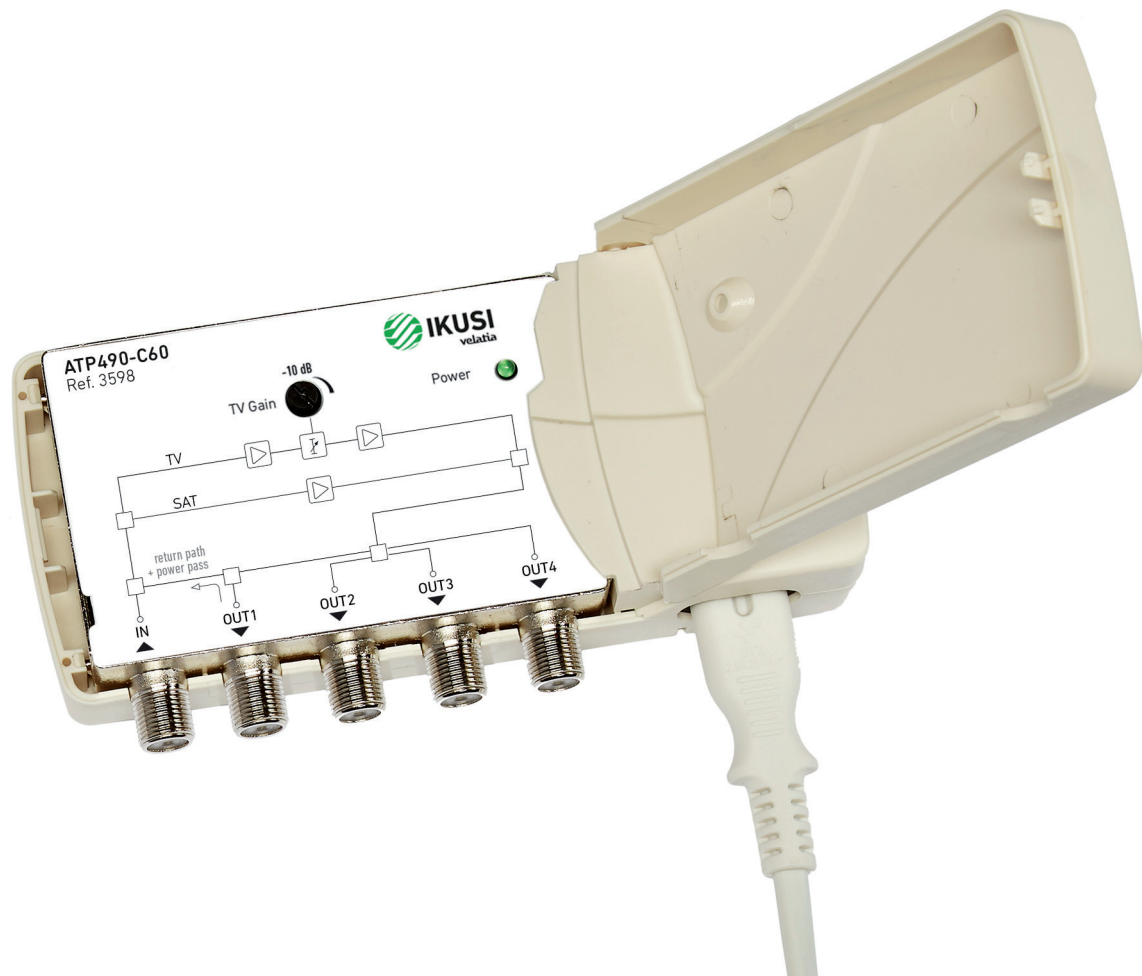

Conçu pour les installations avec  
signal terrestre et satellite



Voie de retour passive



Réglage de gain TV


Amplificateurs ATP-490

## Caractéristiques principales

- Modèles conformes LTE 1ère et 2ème génération.
- 4 sorties terrestres et satellites.
- Voie de retour passive.
- Passage de courant sortie OUT1.
- Potentiomètres de réglage de gain TV.
- Fixation murale avec un dispositif pour faciliter l'ancrage.

MODÈLE	RÉF.	Série ATP-490	
ATP-490-C69	3597	Fréquences MHz	47 - 862
ATP-490-C60	3598		47 - 790
ATP-490-C48	3599		47 - 694
Entrée		1	
Sorties		4	
Gain	dB	Terr: >10	Sat: >14
Réglage de gain	dB	Terr: >10	-
Niveau de sortie	dBµV	Terr: 99 IMD3 -60dB (DIN 45004B)	Sat: 105 IMD3 -35dB (EN 50083-3)
Fréquence voie de retour	MHz	5 - 30 (OUT1)	
Facteur de bruit	dB	<6	<7
Tension secteur	VAC	100 - 240	
Passage de courant	mA	500 (OUT1)	
Consommation	W	<3	
Dimensions	mm	135 x70 x 30	

## Exemple d'installation

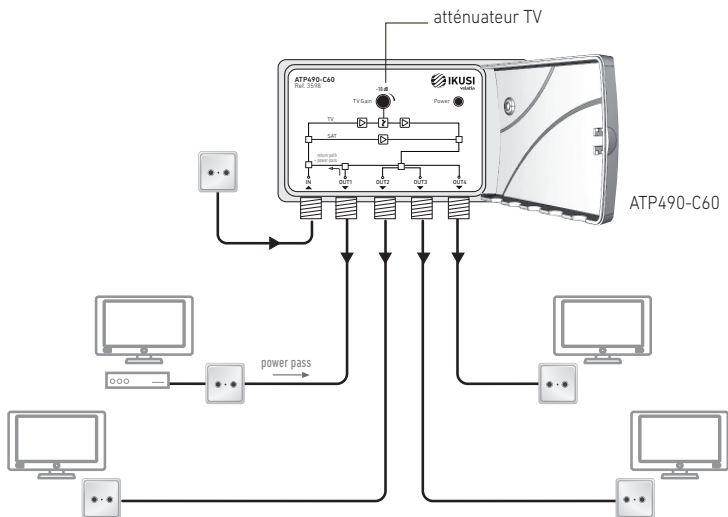

## Dispositif pour faciliter la fixation/libération murale

