




Amplificateurs d'appartement série ATP-400

Modèles pour les signaux terrestres, conformes LTE 1ère et 2ème génération.

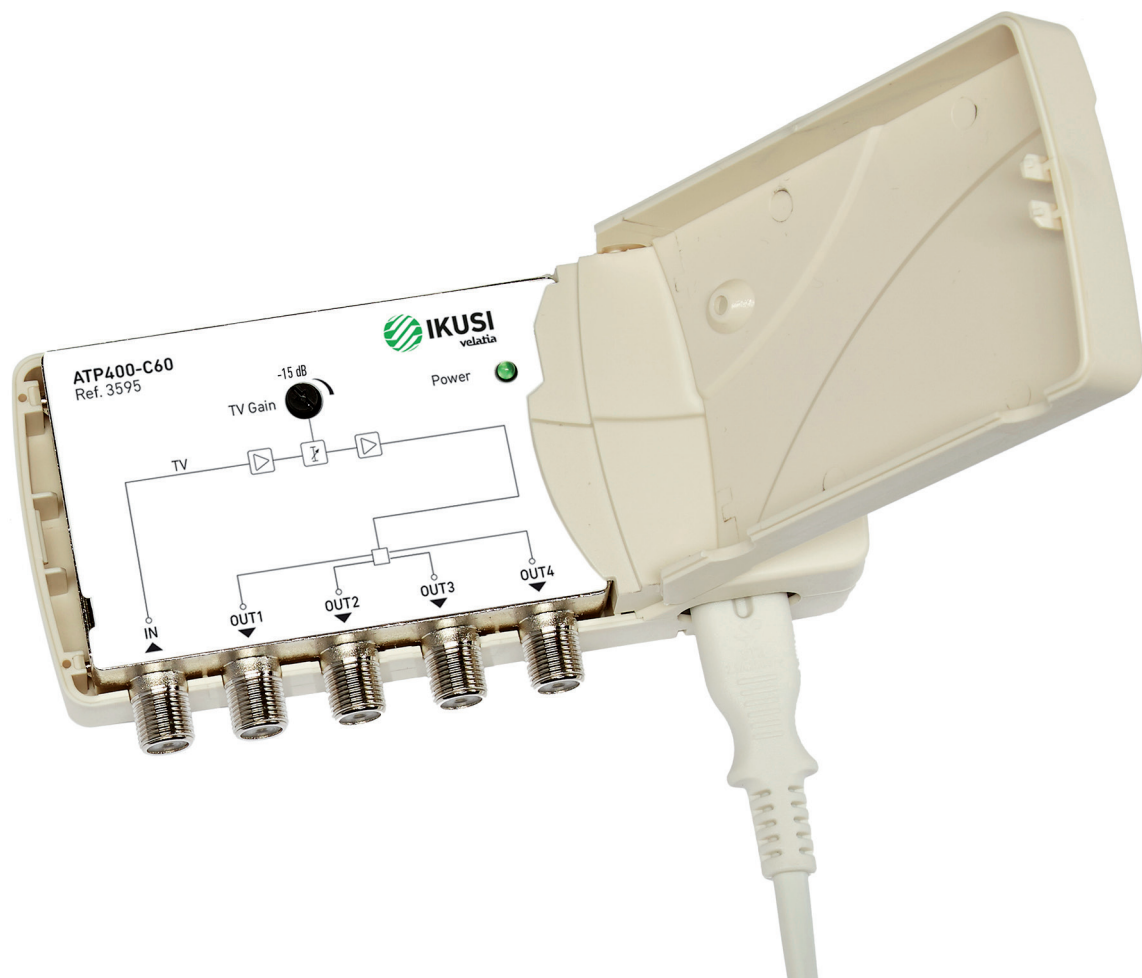

Idéal pour augmenter
le réseau du foyer



Modèles conformes LTE
1ère et 2ème génération



Réglage de gain


Amplificateurs ATP-400

Caractéristiques principales

- Modèles conformes LTE 1ère et 2ème génération
- 4 sorties terrestres.
- Potentiomètres de réglage de gain TV.
- Fixation murale avec un dispositif pour faciliter l'ancrage.

Modèle	Réf. / EAN code	Série ATP-400	
ATP-400-C69	3594 / 8435136435945	Fréquences MHz	47 - 862
ATP-400-C60	3595 / 8435136435952		47 - 790
ATP-400-C48	3596 / 8435136435969		47 - 694
Entrée			1
Sorties			4
Gain		dB	>22
Réglage de gain		dB	>15
Niveau de sortie		dB μ V	>103 IMD3 -60dB (DIN 45004B)
Facteur de bruit		dB	<4
Tension secteur		VAC	100 - 240
Consommation		W	<3
Dimensions		mm	135 x 70 x 30

Exemple d'installation

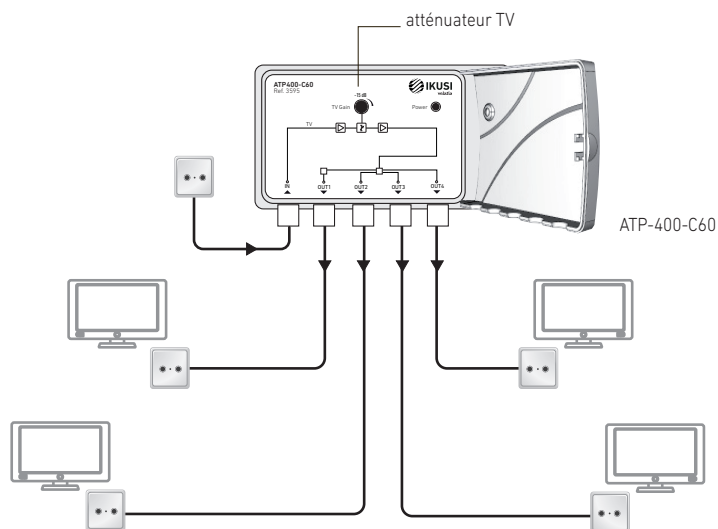

Dispositif pour faciliter la fixation/libération murale

