

Filtres pour le deuxième dividende numérique (bande 700 MHz)


Art. Ref. 1436
Art. Ref. 1437

Protection maximum des installations intérieures et extérieures

Filtre d'intérieur




FLTE-481



Filtre d'extérieur



FLTE-482

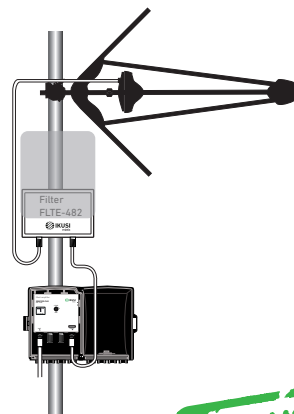

- 2 modèles: Intérieur et extérieur
- Atténuation maximum des fréquences LTE
- Filtre pour couper la bande 700 MHz
- Pertes minimums jusqu'au canal 48
- Passage de courant

HOMOLOGUÉ PAR L'ANFR

MODÈLE	FLTE-481	FLTE-482		
RÉF.	1436	1437		
Type d'installation	Intérieur	Extérieur		
Canal de coupure	canal 48			
Frequencies range	MHz 0 - 686	686 - 694	698 - 733	733 - 862
Insertion losses	dB <1,5	<2,5	>5	>25
Dimensions	mm 70 x 30ø	123 x 78 x 33 avec boîte de protection		

