


Centrale d'amplification programmable

L'amplificateur domestique avec 10 filtres de canaux.



10 filtres accordables en UHF avec une largeur de bande pouvant varier entre 1 et 5 canaux

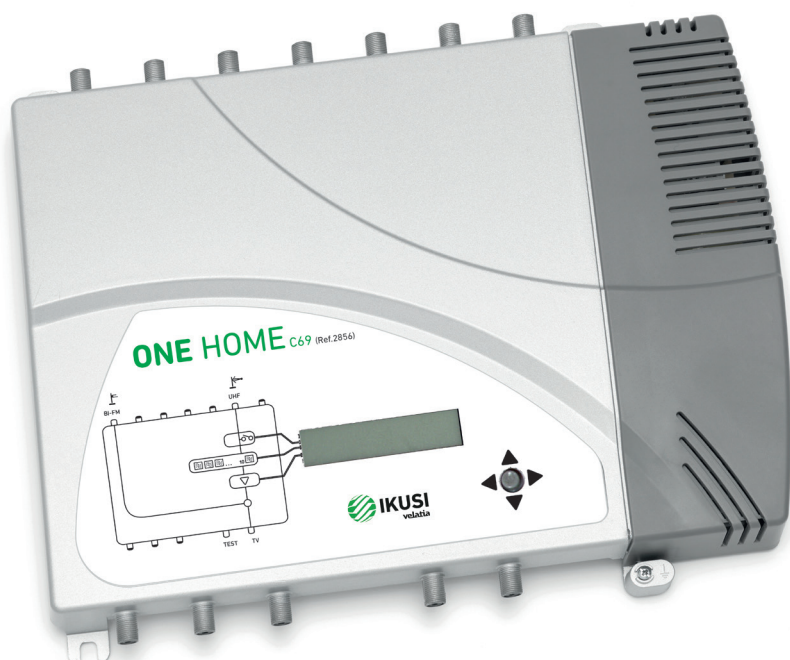

Modèles conformes LTE 1^o et 2^o génération




Conçu pour les maisons individuelles

Dans la gamme d'amplificateurs de large bande, nous présentons les 3 modèles de stations programmables pour les signaux terrestres et satellite, chaque modèle a une coupure de fréquence adaptée pour l'évolution future du dividende numérique.

Caractéristiques principales :

- Développée pour les maisons individuelles.
- Autoconfigurable.
- 10 filtres accordables en UHF capables de traiter de 1 à 5 canaux chacun.
- Entrées terrestres (BI-FM et UHF).
- Alimentation remplaçable.
- Paramétrage via une interface utilisateur au travers d'un écran et un bouton à 4 directions.

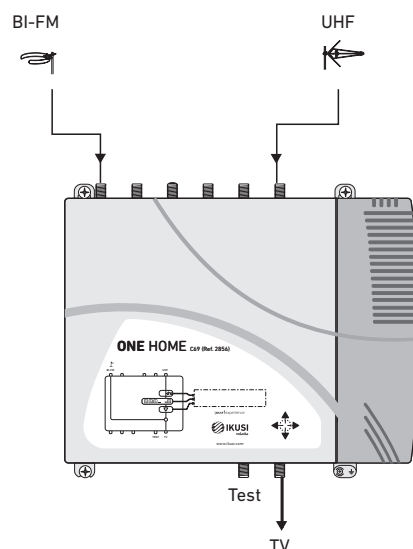

MODÈLE	RÉF. / Code EAN	Séries ONEHOME			
ONEHOME-C69	2856 / 8435136428565	Bande de fréquences (MHz)	47 - 108	470 - 862	
ONEHOME-C60	2857 / 8435136428572			470 - 790	
ONEHOME-C48	2858 / 8435136428589			470 - 694	
Entrées		1	1		
		BI/FM	UHF		
Configuration d'entrée Nombre de filtres UHF programmables par entrée		—	10	0	0
			9	0	1
			7	0	3
			2	5	3
			2	7	1
Gain		dB	-5	20/40 Commutable	
Réglage gain		dB	—	30	
Facteur de bruit		dB	—	< 6	
Marge d'entrée optimale		dBµV	—	50 - 100	
Affaiblissement de réflexion		dB	> 10		
Sélectivité (à ±10 MHz des extrémités de canal)		dB	—	10	
Niveau de sortie		dBµV	—	113 *1	
Réglage niveau de sortie		dB	—	20	
Précision du CAG		dB	—	± 1	
Tension préamplis commutable		V	—	off-12-24	
Courant maximal préamplis		mA	—	100	
Sortie test		dB	-30		
Tension secteur		VAC	110 - 240		
Consommation		W	10		
Température de fonctionnement		°C	-5 ... +50		
Dimensions		mm	300 x 250 x 40		

*1 IMD3 -52 dBc (DIN 45004B)