
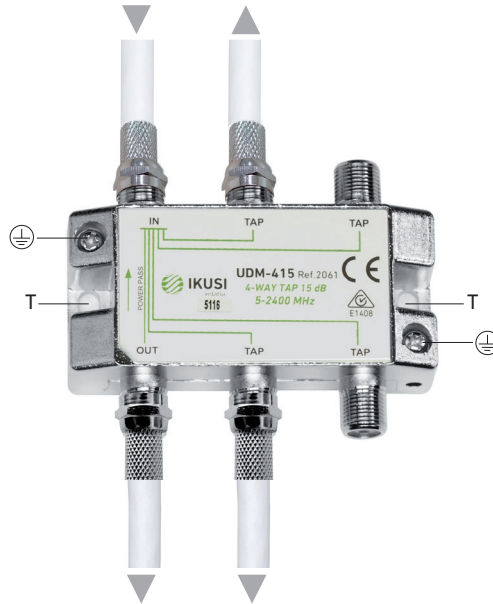


DERIVADORES (5-2400 MHz) CON CONEXIÓN F SERIE "UDM"

UDM-1xx ; UDM-2xx ; UDM-4xx ; UDM-6xx ; UDM-8xx

Fijación mural (T)
Pelado del cable coaxial y montaje del conector

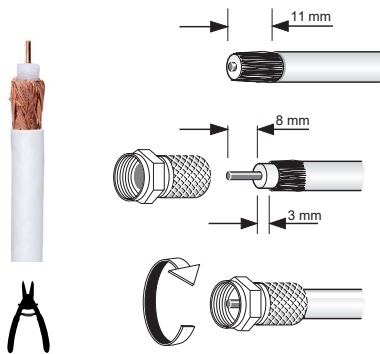

CFR-680 (2377)
Conector F roscable



CFC-600 (3131)
Conector F de compresión



Ejemplo de aplicación

