




**IKUSI**  
velatia

smartexperience

# Cabecera de filtrado terrestre programable

Amplificador doméstico con 10 filtros de canales.

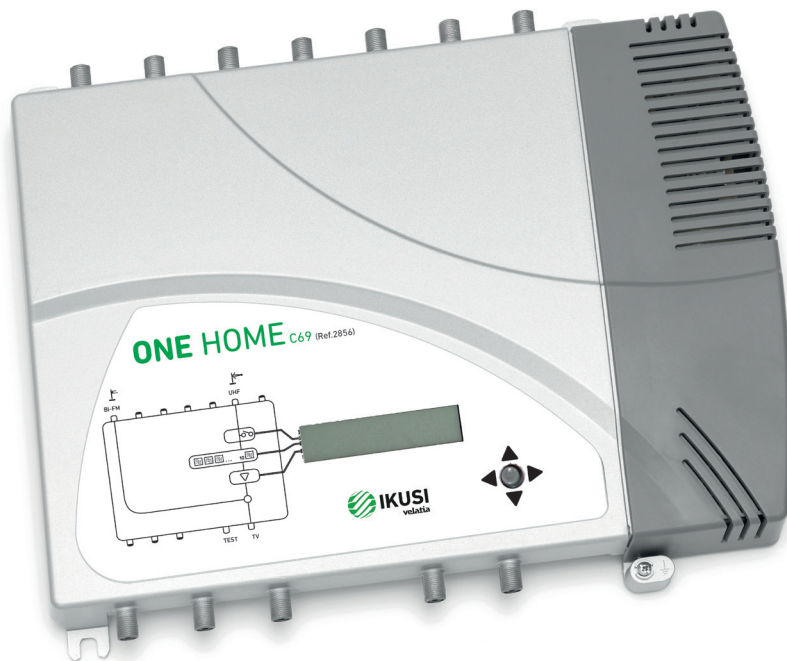

10 filtros sintonizables de UHF  
con capacidad de procesar  
hasta 5 canales cada uno



Modelos adaptados al primer y  
segundo dividendo digital




Diseñada para viviendas unifamiliares

**ONEHOME**

Dentro de la gama de amplificadores de banda ancha, presentamos los 3 modelos de centrales programables para señales terrestre y satélite, cada modelo tiene un corte de frecuencia adaptada a una futura evolución del Dividendo Digital.

#### Características principales:

- Los modelos ONE HOME está diseñada para viviendas unifamiliares.
- Autoconfigurable.
- 10 filtros sintonizables de UHF con capacidad de procesar hasta 5 canales cada uno.
- Entradas terrestres (BI-FM y UHF).
- Fuente de alimentación extraíble.
- El control de la central se realiza, a través de un interface de usuario implementado en el propio módulo, mediante un display y un pulsador de 4 direcciones.

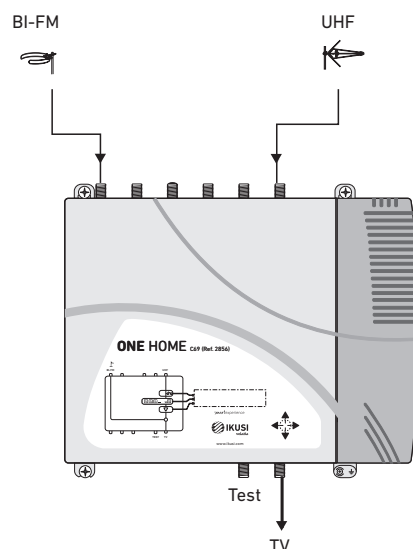

MODELO	REF. / Código EAN	ONEHOME Series		
ONEHOME-C69	2856 / 8435136428565	Frecuencias MHz	47 - 108	470 - 862
ONEHOME-C60	2857 / 8435136428572			470 - 790
ONEHOME-C48	2858 / 8435136428589			470 - 694
Entradas			1	1
			BI/FM	UHF
Configuración de entrada			-	10 0 0
Número de filtros UHF programables por entrada				9 0 1
				7 0 3
				2 5 3
				2 7 1
Ganancia	dB	-5	20/40 Conmutable	
Regulación de la ganancia	dB	-	30	
Figura de ruido	dB	-	< 6	
Margen de entrada óptimo	dBµV	-	50 - 100	
Pérdidas de retorno	dB	> 10		
Selectividad (a ± 10 MHz de extremos de canal)	dB	-	10	
Nivel de salida	dBµV	-	113 *1	
Regulación nivel de salida	dB	-	20	
Precisión del CAG	dB	-	± 1	
Tensión conmutable	V	-	off-12-24	
Corriente máxima previos	mA	-	100	
Salida test	dB	-30		
Tensión de red	VAC	110 - 240		
Consumo	W	10		
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... +50		
Dimensiones	mm	300 x 250 x 40		

\*1 IMD3 -52 dBc (DIN 45004B)