
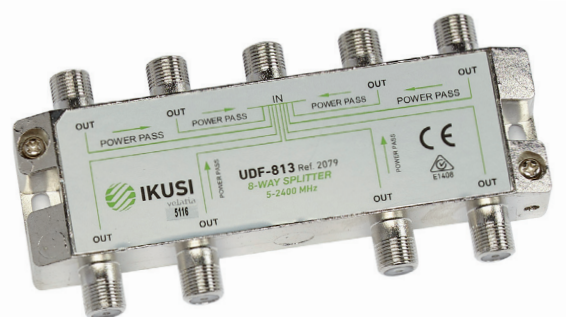
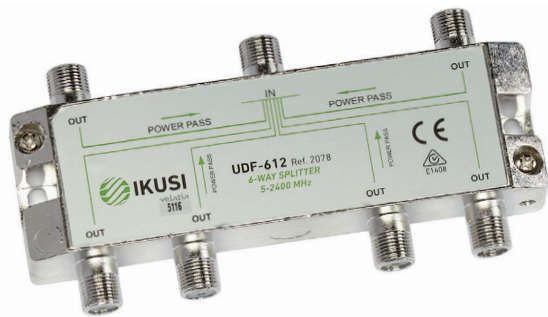
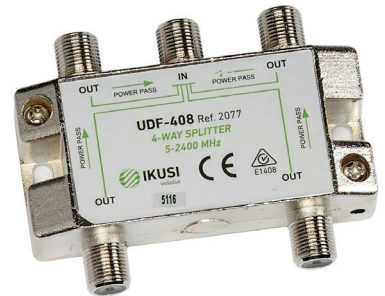



Répartiteurs série UDF



Passage courant unidirectionnel entre tous les ports de sortie et le port d'entrée

MODÈLE		UDF-205	UDF-307	UDF-408	UDF-612	UDF-813
RÉF.		2075	2076	2077	2078	2079
Nombre de sorties		2	3	4	6	8
Bande de fréquences		MHz 5-2400				
Affaiblissement de distribution	5-862 MHz	≤ 3,6	≤ 6,8	≤ 8,1	≤ 11,8	≤ 11,9
	950-1550 MHz	≤ 4,1	≤ 8,5	≤ 9,1	≤ 13,5	≤ 14,1
	1551-2150 MHz	≤ 4,5	≤ 9,7	≤ 10,4	≤ 15,1	≤ 15,8
	2151-2400 MHz	≤ 6	≤ 10,1	≤ 11	≤ 15,1	≤ 17
Protection entre sorties	5-300 MHz	≥ 35	≥ 25	≥ 24	≥ 28	≥ 26
	301-862 MHz	≥ 34	≥ 25	≥ 22	≥ 25	≥ 28
	950-2400 MHz	≥ 20	≥ 21	≥ 22	≥ 25	≥ 28