



PSE-300 (5360) BASE DE TOMA PARA TV, RADIO Y SAT CON ZÓCALO INCLUIDO

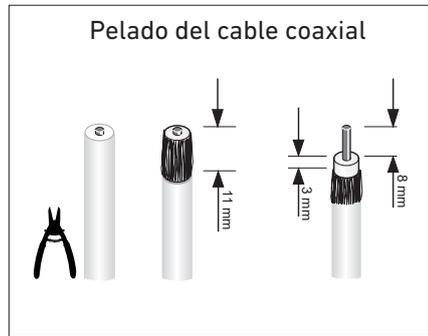

Tipos de conectores



CHD-950 (1503)
(C1) Conector TV



CAD (1502)
(C2) Conector Radio



CFR-680 (2377)
(C3) Conector SAT

Fijación de la base en superficie



Soltar el embellecedor




Fijar el zócalo a la pared



Abrir la tapa y conectar el cable

Fijación de la base en caja empotrada



Soltar la base del zócalo y fijarla en la caja universal. Conectar el cable

Características generales

MODELO	PSE-300		
REF.	5360		
Tipo	Final		
Conector		C1	IEC macho
		C2	IEC hembra
		C3	F
Rango de frecuencias	MHz	C1	5 - 68 y 125 - 862
		C2	88 - 108
		C3	950 - 2300
Atenuación conexión	dB	TV	≤ 2
		RD	≤ 2
		SAT	≤ 3
Desacoplo TV-R y TV-SAT	dB	> 18	
Desacoplo SAT-R	dB	> 18	
Paso de corriente SAT	dB	Sí	
Placa embellecedora + zócalo	Sí		
Unidades/Embalaje	ud	1 / 58	
Peso embalado	kg	1 ud	58 uds
		0,169	9,8
Dimensiones embalaje	mm	1 ud	58 uds
		48 x 80 x 80	400 x 295 x 245

Ejemplos de instalación

