

Amplificadores de apartamento Serie ATP-400

Modelos para señales terrestres diseñados para el primer y segundo dividendo digital.



Excelente para ampliar la red
del hogar



Modelos adaptados al primer y
segundo dividendo digital




Ajuste de ganancia

Características principales

- Modelos optimizados para el primer y segundo dividendo digital.
- 4 salidas terrestres.
- Potenciómetro de ajuste de ganancia.
- Dispone de un adaptador-percha para facilitar la sujeción a pared.

MODELO	REF.	Serie ATP-400	
ATP-400-C69	3594	Frecuencias MHz	47 - 862
ATP-400-C60	3595		47 - 790
ATP-400-C48	3596		47 - 694
Entrada		1	
Salidas		4	
Ganancia	dB	>22	
Regulación de ganancia	dB	>15	
Nivel de salida	dBµV	103 IMD3 -60dB (DIN 45004B)	
Figura de ruido	dB	<4	
Tensión de red	VAC	100 - 240	
Consumo	W	<3	
Dimensiones	mm	135 x 70 x 30	

Ejemplo de instalación

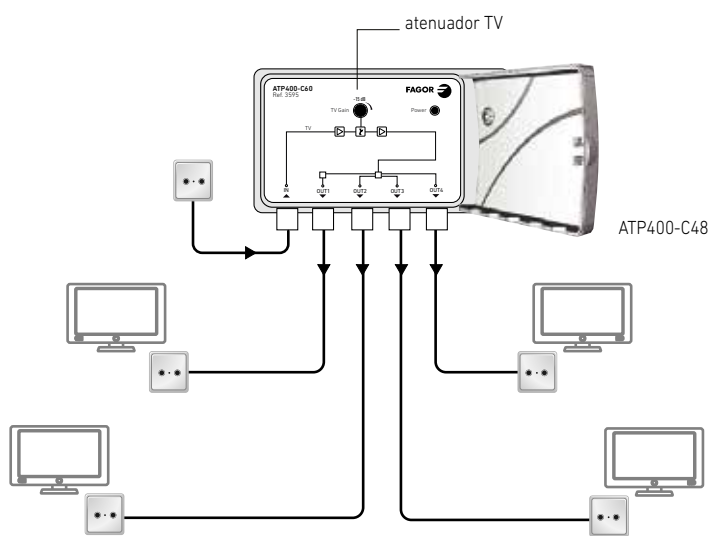

Facilidad para fijar/soltar a la pared

