

## **ONE Compact**

Centrale d'amplification programmable numérique Compacte et adaptée à tous types d'espace









Grande sélectivité | Contrôle automatique | LTE 4G et LTE 5G de gain






Conversion de




## Caractéristiques générales :

- Garantie IKUSI.
- 32 filtres programmables numériques UHF / VHF.
- Niveau d'entrée plus large : permet de travailler avec des signaux plus faibles.
- Facilité de configuration: Copie de configurations et mise à jour de logiciel par app.



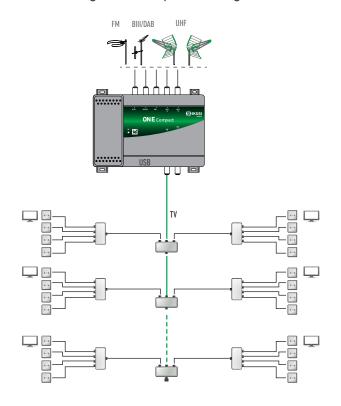



Mise à jour du software par app.
Un appareil Android (smartphone ou tablette) est nécessaire pour configurer L'équipement.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

MODÈLE RÉF.		ONE Compact 2870				
Entrées		5 FM   BIII / DAB   UHF 1   UHF 2   UHF 3				
Bande couverte	MHz	88 - 108	174 - 240	470 -862	470 -790	470 -694
Nombre de filtres programmables		_	32			
Largeur de bande du filtre	MHz	_	6 / 7 / 8 *			
Niveau d'entrée	dΒμV	40 - 78	40 - 100			
CAG (Contrôle automatique de gain)		_	Oui			
Sélectivité en fin de canal ±1 MHz	dB	_	45			
Niveau de sortie	dΒμV	112 **	125 (IMD3 -36 dB) ; 113 ***			
Réglage niveau de sortie	dB	_	20			
Egalisation	dB	— 0 - 9				
Facteur de bruit	dB	< 7				
Sortie test	dB	-20				
Tension de sortie	VDC mA	_	_ 12 100			
Tension d'entrée	VAC	100 - 240				
Consommation	W	10				
Température de fonctionnement	°C	-5 +50				
Indice de protection	IP	IP30				
Dimensions	mm	212 x 159 x 45				

<sup>\*</sup> Cela dépend du pays ; \*\* DIN45005B (60 dBc) ; \*\*\* Avec 1 mux OFDM

